



ATTUATORE ELETTRICO TIPO ROTATIVO "AE" ON-OFF

ELECTRIC ACTUATOR "AE" ON-OFF ROTARY TYPE



DATI TECNICI

- Attuatore ON-OFF angolo di lavoro 90° (100° Max.). Servizio 50%.
- Coppia massima da 10 a 1960 Nm. (vedi tabella).
- Tensione di alimentazione 230 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz 1Ph.
- Resistenza di isolamento 100 M Ω / 500 Vdc.
- Isolamento a tensione 1500 Vac / 1 minuto.
- Motore con isolamento in classe E.
- Temperatura di esercizio da -25 °C a +55 °C (in caso di utilizzo con temperature minori di 0°C si consiglia di richiedere la resistenza anti-condensa).
- Grado di protezione secondo norma NEMA-4X (IP66).
- Attacchi per valvola normalizzati da F03 a F14 ISO 5211.
- Protezione termostatica auto-reset interna al motore.
- Finecorsa aperto/chiuso con camme regolabili su tutta la corsa.
- Finecorsa meccanici di sicurezza regolabili.
- Finecorsa ausiliari con camme regolabili su tutta la corsa.
- Indicatore visivo di posizione graduato.
- Leva per azionamento manuale in dotazione.
- Collegamenti elettrici con morsetti a vite.
- Bloccaggio cavi di alimentazione tramite pressacavi.
- Rumorosità massima durante il funzionamento <70 dB (A).

OPTIONAL (DA SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE)

Per la disponibilità degli optional sui vari modelli vedere la tabella optional:

- Tensioni di alimentazione 115 Vac - 24 Vac - 24 Vdc.
- Limitatori di coppia.
- Potenzimetro di posizione 135 / 500 / 1000 ohms.
- Convertitore di posizione R/I 4÷20 mA DC.
- Unità di regolazione della velocità.
- Resistenza anticondensa.
- Volantino a disinnesto per azionamento manuale in sostituzione della leva (solo su AE100 e AE200).
- Giunto per accoppiamento attuatore/valvola.

TECHNICAL DATA

- Actuator ON-OFF; working angle 90° (100° Max.). Service 50%.
- Maximum torque from 10 to 1960 Nm. (see the table).
- Supply voltage 230 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz 1Ph.
- Insulation resistance 100 M / 500 Vdc.
- Tension insulation 1500 Vac/1 minute.
- Motor with Class E insulation.
- Working temperature from -25°C to + 55°C (for use in temperatures below 0°C, we suggest space heater elements).
- Protection according to NEMA-4X rules (IP66).
- Coupling flange for the valve from F03 to F14: ISO 5211.
- Auto-reset thermostatic protection in the motor.
- Open/close limit switch with cams adjustable along the whole stroke.
- Auxiliary limit switches with cams adjustable along the whole stroke.
- Safety adjustable mechanical limit switches.
- Graduated visual position indicator.
- Detachable lever for manual operation.
- Electric connections with screw terminals.
- Locking of supply cables by means of cable presses.
- Maximum working noise <70 dB (A).

OPTIONAL (MUST BE REQUESTED WHEN PLACING THE ORDER)


For availability of options on various models, see optional table:

- Feeding voltage 115 Vac - 24 Vac - 24 Vdc.
- Torque limiters.
- Positional potentiometer 135 / 500 / 1K ohms.
- Positional converter R/I 4÷20 mA DC.
- Speed control unit 30÷240 s.
- Space heater.
- Emergency gear box (available on AE100 and AE200).
- Drive socket.

SCHEDA TECNICA DATA SHEET

MODELLO - MODEL		AE 10	AE 40	AE 100	AE 200	AE 400	AE 600	AE 1000	AE 1500	AE 2000
Coppia Torque	Nm	10	39	98*	196	390*	590	980	1470	1960
Tempo di manovra Time of cycle (50 Hz)	sec.	4	15	30	30	30	30	30	45	60
Tempo di manovra Time of cycle (60 Hz)	sec.	3.3	12.5	25	25	25	25	25	38	50
Tempo di manovra Time of cycle 24Vdc	sec.	----	9.5	16	30	20	----	----	----	----
Assorbimento Power consumption 230Vac 50/60Hz A		0.25/0.30	0.25/0.30	0.30/0.35	0.50/0.55	0.7/0.9	0.9/1.0	1.3/1.4	1.6/1.7	1.6/1.7
Assorbimento Power consumption 115Vac 50/60Hz A		0.6/0.7	0.6/0.7	0.60/0.65	1.0/1.1	1.6/1.8	1.7/1.9	2.6/2.8	3.2/3.4	3.2/3.4
Assorbimento Power consumption 24Vac 50/60Hz A		1.2/1.3	1.2/1.3	1.7/1.8	2.3/2.4	7	----	----	----	----
Assorbimento Power consumption 24Vdc A		----	2	2.5	2	6.2	----	----	----	----

* Alimentazione Supply 24 Vdc: AE 100 68 Nm; AE 400 290 Nm.

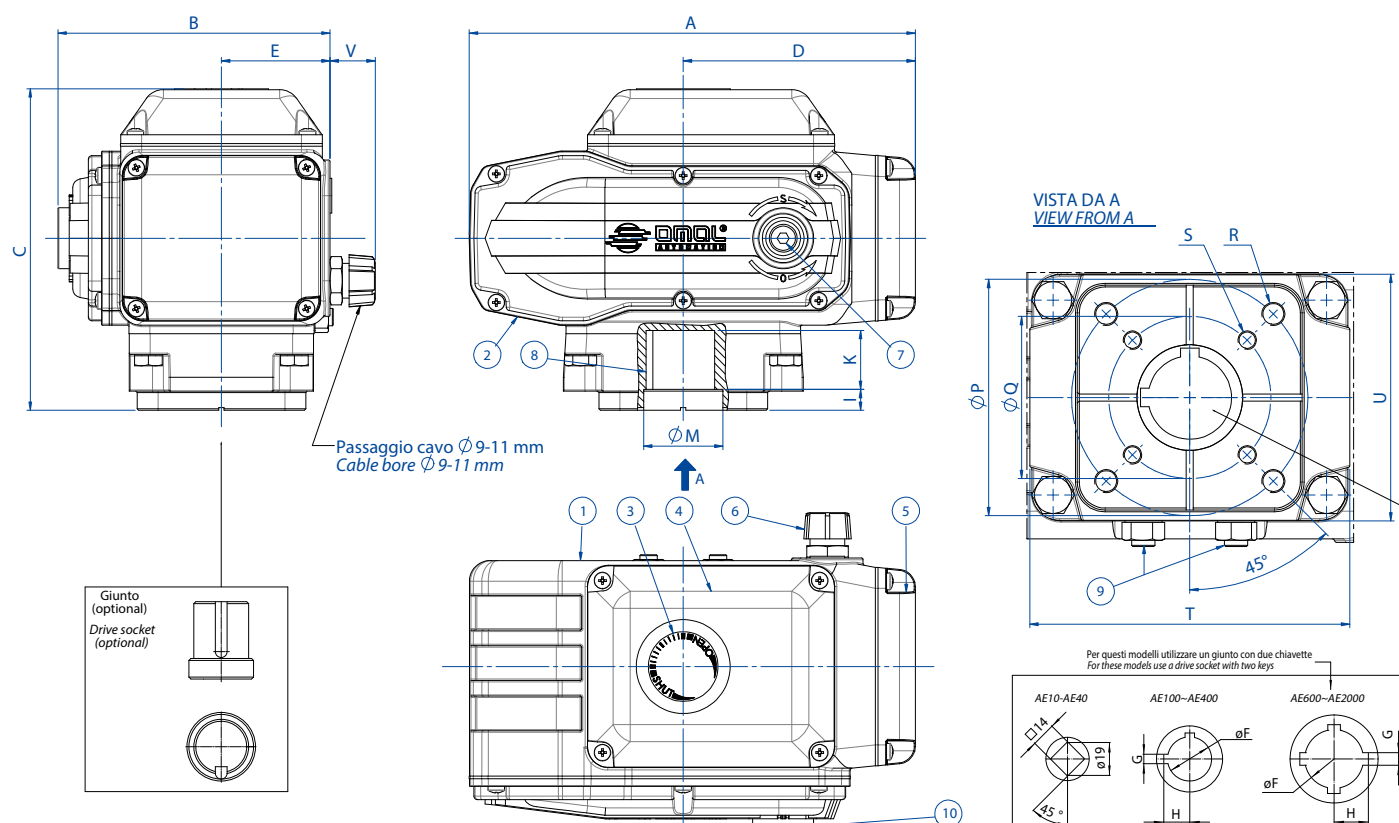

MATERIALI		MATERIALS
1	Corpo - Body	Alluminio - Aluminium
2	Coperchio del riduttore - Gear box cap	Alluminio - Aluminium
3	Indicatore di posizione - Position indicator	Vetro - Glass
4	Coperchio gruppo elettrico - Electric-set cap	Alluminio - Aluminium
5	Coperchio morsettiera - Terminal-box cap	Alluminio - Aluminium
6	Pressacavi - Cable gland	Lega di zinco - Zinc alloy (AE 10 - AE 40: Nylon)
7	Attacco per leva - Lever connection	Acciaio - Steel
8	Albero femmina - Female shaft	Lega di zinco - Zinc alloy (AE 1500 - AE 2000: Acciaio/Steel)
9	Fermi di sicurezza - Security stops	Acciaio inox - Stainless steel
10	Protezione attacco per leva - Protections for lever connection	NBR
11	Leva - Lever (non rappresentata - not represented)	Acciaio inox - Stainless steel

DIMENSIONI		DIMENSIONS							
MODELLO - MODEL	AE 10	AE 40	AE 100	AE 200	AE 400	AE 600	AE 1000	AE 1500	AE 2000
A mm.	158,5	158,5	207,5	256,5	256,5	381	381	381	381
B mm.	114,5	114,5	122,5	156,5	156,5	242	242	253,5	253,5
C mm.	119,5	119,5	163,5	185	185	234	234	234	234
D mm.	76	76	110	133,5	133,5	199,5	199,5	199,5	199,5
E mm.	51	51	54,5	62,5	62,5	105	105	105	105
ØF mm.	----	----	28	36	36	56	56	56	56
G mm.	----	----	6	8	8	10	10	10	10
H mm.	----	----	16,5	21,3	21,3	31,3	31,3	31,3	31,3
I mm.	1	1	11,5	12	12	8	8	8	8
K mm.	16	16	29	34	34	54	54	49	49
ØM mm.	26	26	35	40	40	65	65	65	65
ØP mm.	50 F05*	50 F05*	70 F07	102 F10	102 F10	125 F12 **	125 F12 **	140 F14	140 F14
ØQ mm.	36 F03*	36 F03*	50 F05	70 F07	70 F07	102 F10 **	102 F10 **	----	----
R x prof. depth mm.	M6x12*	M6x12*	M8x12	M10x16	M10x16	M12x20 **	M12x20 **	M16x25	M16x25
S x prof. depth mm.	M5x10*	M5x10*	M6x10	M8x8	M8x8	M10x20 **	M10x20 **	----	----
T mm.	80	80	98	135	135	160	160	160	160
U mm.	72	72	86	106	106	140	140	140	140
V mm.	26	26	26	26	26	----	----	----	----
Peso Weight Kg.	2,7	2,7	4,5	8,5	9	20,5	21,5	22,5	22,5

* A richiesta è disponibile la flangia con foratura M5x10 su Ø42 F04 - On request the flange is available with M5x10 on Ø42 F04 holes

** A richiesta è disponibile la flangia con foratura M16x25 su Ø100 F14 - On request the flange is available with M16x25 on Ø100 F14 holes



ATTUATORI ELETTRICI "AE" ON-OFF "AE" ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR CODIFICA ED ACCESSORI CODES AND ACCESSORIES

ATTUATORE ELETTRICO "AE" ON-OFF ATTACCHI NORMALIZZATI F03÷F14 ELECTRICAL ACTUATOR "AE" ON-OFF TYPE F03÷F14 ATTACHMENT

Volltag Voltage	Taglie di attuatori e relativi codici Sizes and actuator codes												
	AE 10 F03-F05	AE 10 F04	AE 40 F03-F05	AE 40 F04	AE 100 F05-F07	AE 200 F07-F10	AE 400 F07-F10	AE 600 F10-F12	AE 600 F14	AE 1000 F10-F12	AE 1000 F14	AE 1500 F14	AE 2000 F14
230V 50/60 Hz	AE160001	AE161001	AE160004	AE161004	AE160010	AE160020	AE160040	AE160060	AE161060	AE160100	AE161100	AE160150	AE160200
115V 50/60 Hz	AE150001	AE151001	AE150004	AE151004	AE150010	AE150020	AE150040	AE150060	AE151060	AE150100	AE151100	AE150150	AE150200
24V 50/60 Hz	AE120001	AE121001	AE120004	AE121004	AE120010	AE120020	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
24V dc	-----	-----	AE020004	AE021004	AE020007	AE020020	AE020030	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ACCESSORI DISPONIBILI PER ATTUATORI ELETTRICI E RELATIVO IDENTIFICATORE EXTRA ACCESSORIES FOR ELECTRICAL ACTUATORS AND CORRESPONDANT IDENTIFICATION

	Rated Voltage				OPTIONAL EXTRA												
	AC			DC	Finecorsa ausiliari (2pz) Limit switches (2pcs)	Potenziometro (*) Potentiometer (*)			Limit. di coppia in chiusura Torque limiter Close		Limit. di coppia Apertura e Chiusura Torque limiter Open/Close		Resistenza anti-condensa Space heater	Convertitore R/I 4-20mA (*) R/I converter 4-20mA (*)	Controllo di velocità Speed controller	Volantino azionamento manuale Declutch type hand wheel	
ON - OFF	230 V	115 V	24 V	24 V		135 ohm	500 ohm	1000 ohm	AT1	AT5	AT2	AT6	ASH	ARI	ASC	AHW	
Model					AL2	AP1	AP2	AP3	AT1	AT5	AT2	AT6	ASH	ARI	ASC	AHW	
AE 10	●	●	●		STD tutti i modelli STD all models	●	●	●					●		**	●	
AE 40	●	●	●			●	●	●	●**					●	**	●**	●
AE 40				●		●	●	●	●**					●	**		●
AE 100	●	●	●			●	●	●	●			●		●	●	●	●
AE 100 (68 Nm)				●		●	●	●	●			●		●	●		●
AE 200	●	●	●			●	●	●	●			●		●	●	●	●
AE 200				●		●	●	●	●			●		●	●		●
AE 400	●	●				●	●	●	●	●		●		●	●	●	
AE 400 (294 Nm)				●		●	●	●	●			●		●	●		
AE 600	●	●				●	●	●		●		●	●	●	●	●	
AE 1000	●	●				●	●	●		●		●	●	●	●	●	
AE 1500	●	●				●	●	●		●		●	●	●	●	●	
AE 2000	●	●				●	●	●		●		●	●	●	●	●	

(*) Potenzimetro e convertitore R/I non disponibili contemporaneamente.


(*) Potentiometer and R/I converter not available at same time.

(**) Accessori da cablare esternamente all'attuatore

(**) Accessories to be wired externally to the actuator



ATTUATORI ELETTRICI "AE" ON-OFF "AE" ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR SCHEMI ELETTRICI E COLLEGAMENTO ELECTRIC PLAN AND CONNECTION

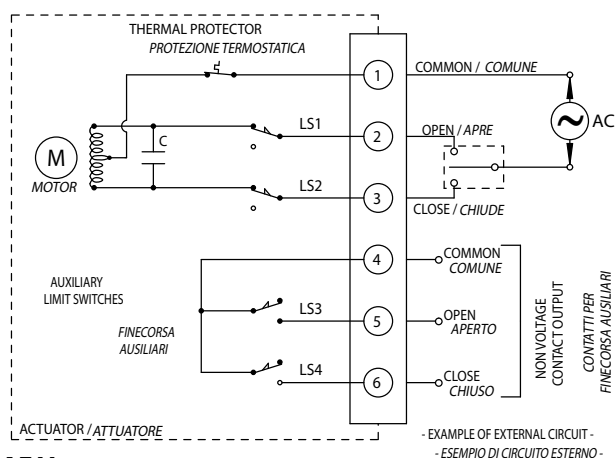

AE Vac

AE Vac

Attuatore elettrico ON-OFF modello AE10-AE40

Esempio di circuito di collegamento in configurazione standard con alimentazione in tensione alternata.

Electrical actuator ON-OFF AE10-AE40 type

Example of standard connection circuit with alternative tension feeding.


AE Vdc

Attuatore elettrico ON-OFF modello AE

Esempio di circuito di collegamento in configurazione standard con alimentazione in tensione continua

Electrical actuator ON-OFF AE type

Example of standard connection circuit with direct tension feeding.

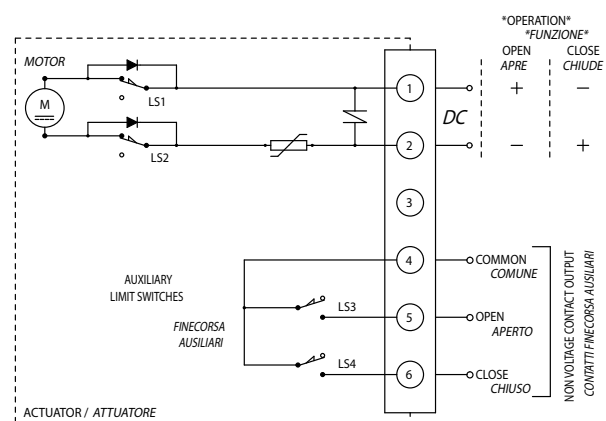

AE Vdc