




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x mechanisch, SPDT

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x mechanical, SPDT


Artikelnummer Part number	IP2M01
Endschaltertyp Switch type	ZF, D44X
Spannung/Strom Voltage/Current	10A(250V AC), 2,5A(24V DC)
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

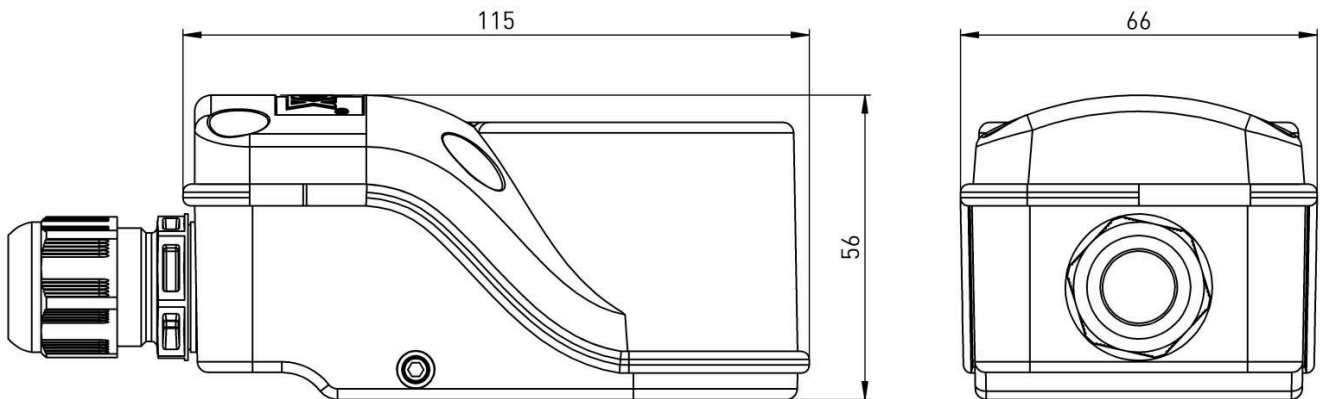

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x mechanisch, SPDT

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x mechanical, SPDT


Artikelnummer Part number	IP2M01-488
Endschaltertyp Switch type	Crouzet, 83161.8, Gold
Spannung/Strom Voltage/Current	Au:0,1A(250VAC/24VDC), Ag:10A(250VAC)/2,5A(24VDC)
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

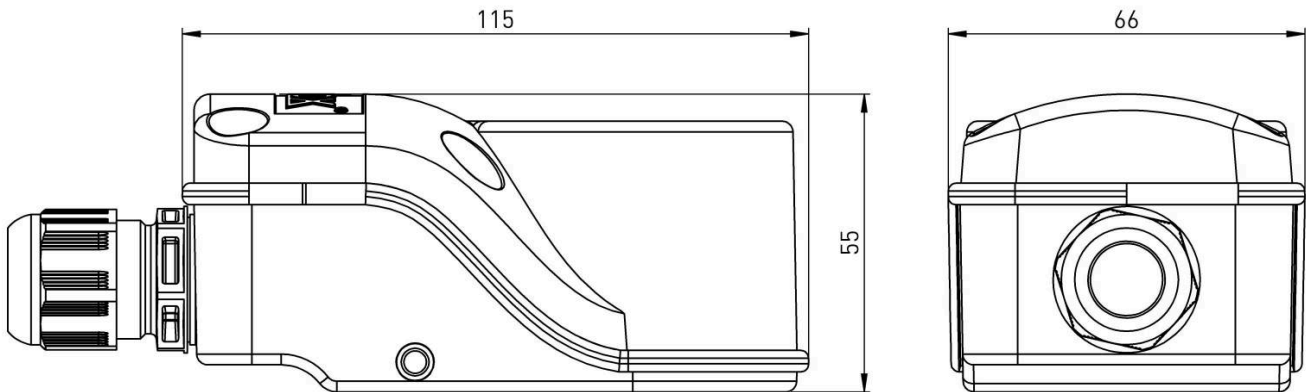

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x mechanisch, SPDT

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x mechanical, SPDT


Artikelnummer Part number	IP2M01-618
Endschaltertyp Switch type	Honeywell, V15H10, gold
Spannung/Strom Voltage/Current	0,1A (250V AC), 0,1A (24V DC)
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

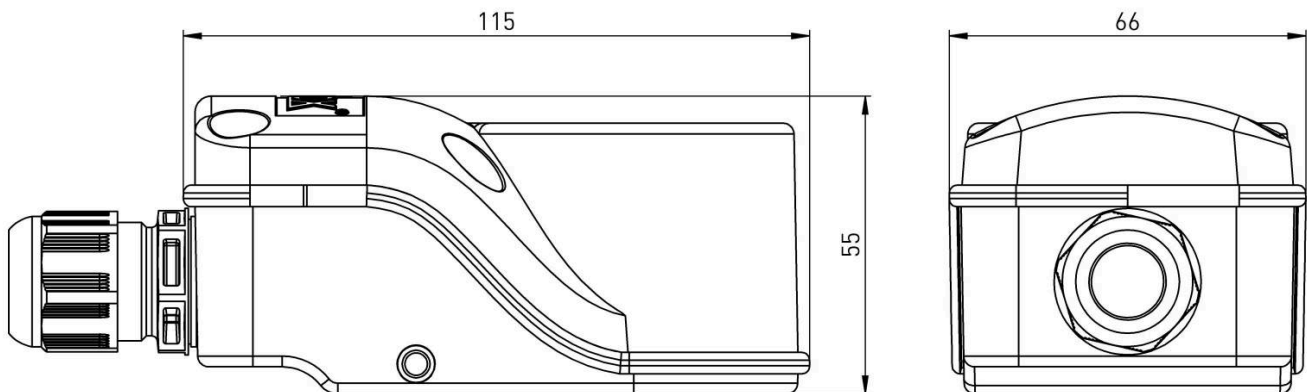

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x mechanisch, SPST NO

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x mechanical, SPST NO


Artikelnummer Part number	IP2M01-M12-MA
Endschaltertyp Switch type	ZF, D44X
Spannung/Strom Voltage/Current	4A(60V AC), 2,5A(24V DC)
IP-Schutz IP protection	IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M12x1 (5P)



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

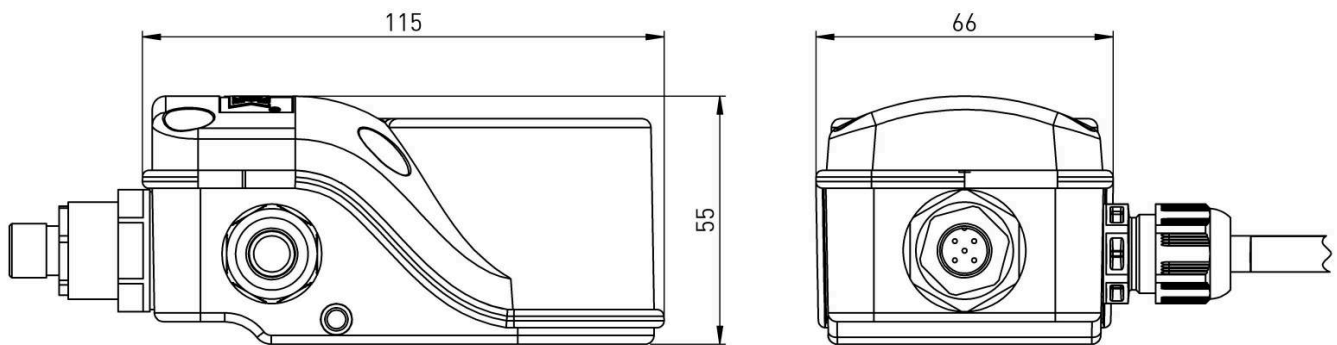

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

-M12	M12-Steckverbindung, 5-polig, statt Kabelverschraubung IP67, max. 60V AC/DC, max. 4A M12 plug connection, 5-pole, instead of cable gland IP67, max. 60V AC/DC, max. 4A
-MA	Magnetventilanschluss für 1 Spule mit 1x 500mm Kabel Solenoid valve connection for 1 coil with 1x500mm cable

Besonderheiten Extras

- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm


Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x mechanisch, SPST NO

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x mechanical, SPST NO


Artikelnummer Part number	IP2M01-UL-NO
Endschaltertyp Switch type	ZF, D44X-UL
Spannung/Strom Voltage/Current	10A(250V AC), 2,5A(24V DC)
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

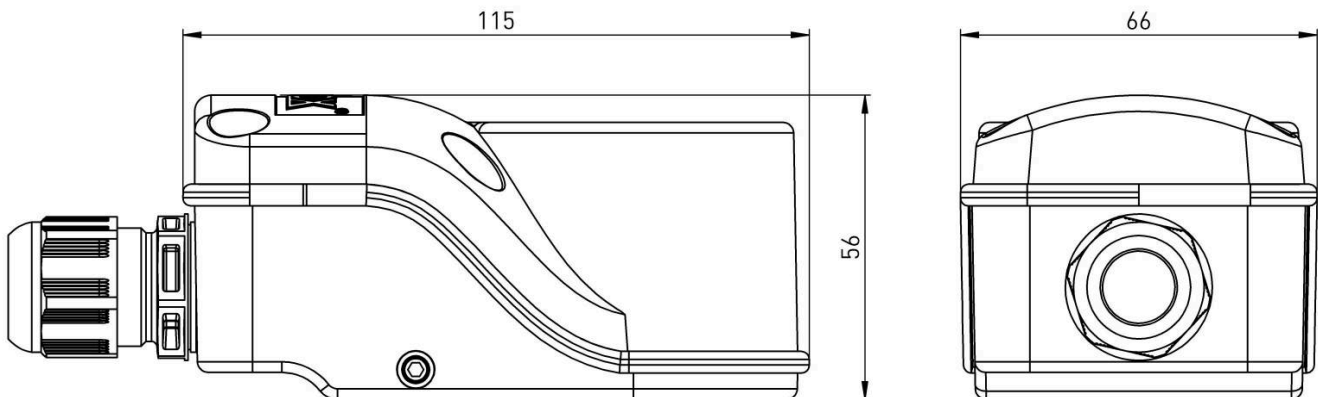

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Schalter und Litzen mit UL-Zulassung
- Schalter: 2-Leiter, Schließer
- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Switches and wires with UL approval
- Switches: 2-wire, NO
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x mechanisch, SPST NO

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x mechanical, SPST NO


Artikelnummer Part number	IP2M01-618-UL-NO
Endschaltertyp Switch type	Honeywell, V15H10, gold, UL
Spannung/Strom Voltage/Current	0,1A (250V AC), 0,1A (24V DC)
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

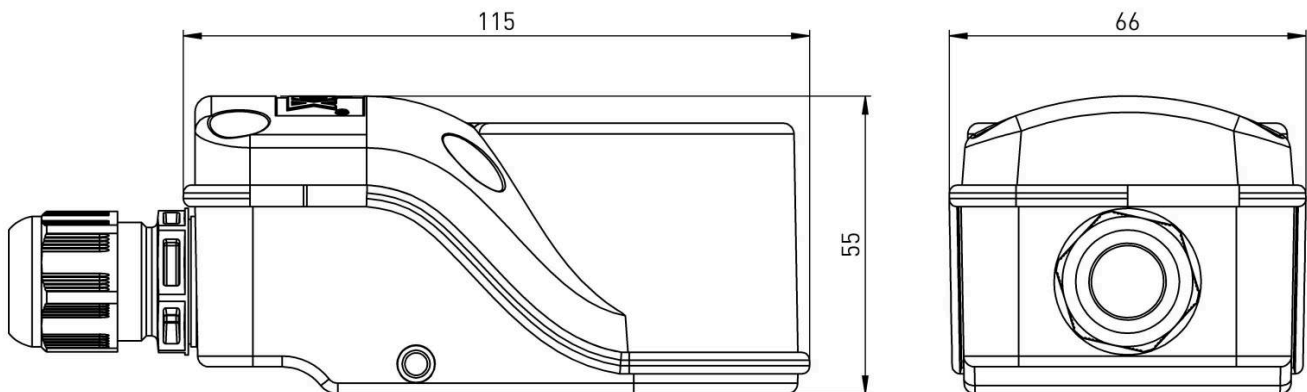

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Schalter und Litzen mit UL-Zulassung
- Schalter: 2-Leiter, Schließer
- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Switches and wires with UL approval
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x induktiv V3, 3-Draht

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x proximity V3, 3-wire


Artikelnummer Part number	IP2I01-7
Endschaltertyp Switch type	IFM, IS5001
Spannung/Strom Voltage/Current	10-30V DC, 200mA, PNP NO
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+80°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

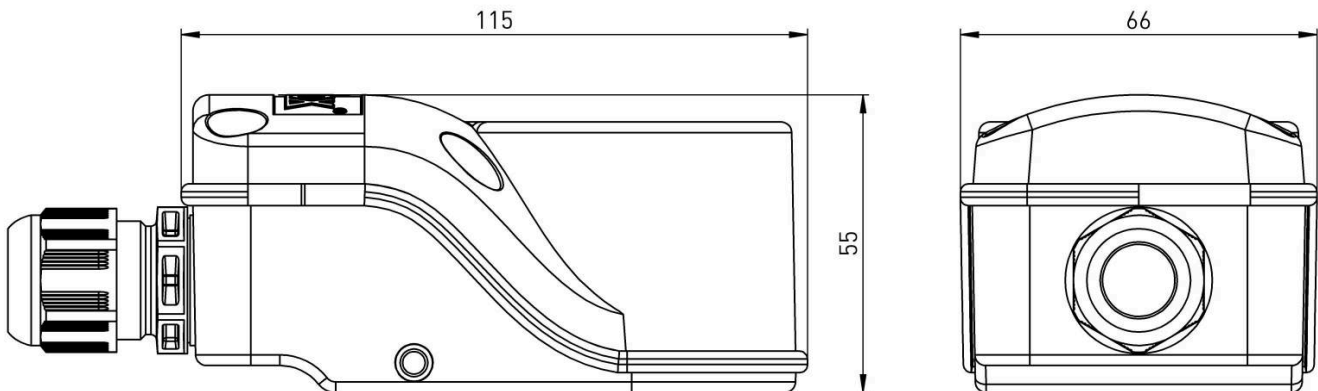

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm




Endschalterbox, i-box, PA/PC, 2x induktiv V3, 3-Draht

Limit switch box, i-box, PA/PC, 2x proximity V3, 3-wire


Artikelnummer Part number	IP2I01
Endschaltertyp Switch type	P+F, NBB2-V3-E2
Spannung/Strom Voltage/Current	10-30V DC, 0-100 mA, PNP NO
IP-Schutz IP protection	IP66/IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-25...+70°C
Gehäuse Material Housing material	PA6, PC, TPE, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5



Klemmplan Wiring diagram



MaßzeichnungDimensions

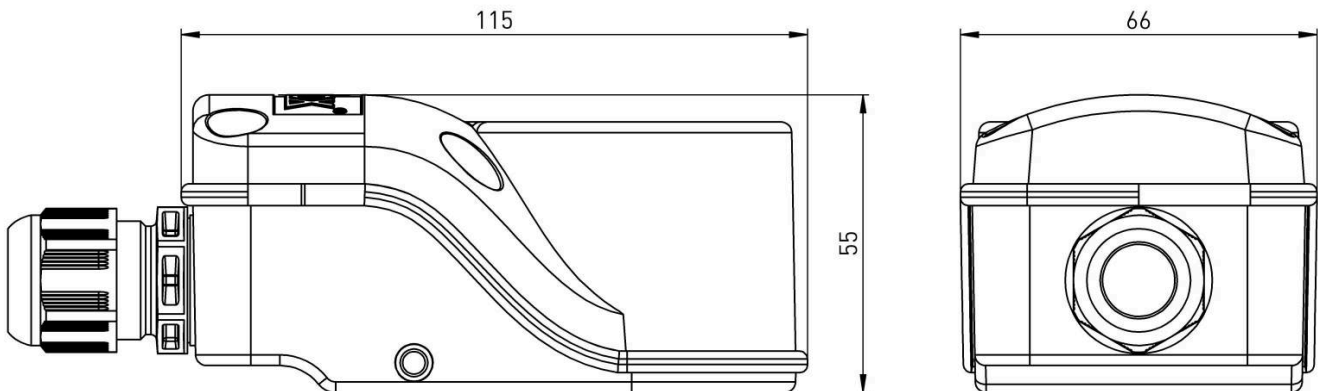

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Bohrbild 80 x 30mm / Wellenhöhen: 20mm + 30mm
- Max. Wellendurchmesser: 32mm
- Hole pattern 80 x 30mm / Shaft heights: 20mm + 30mm
- Max. shaft diameter: 32mm