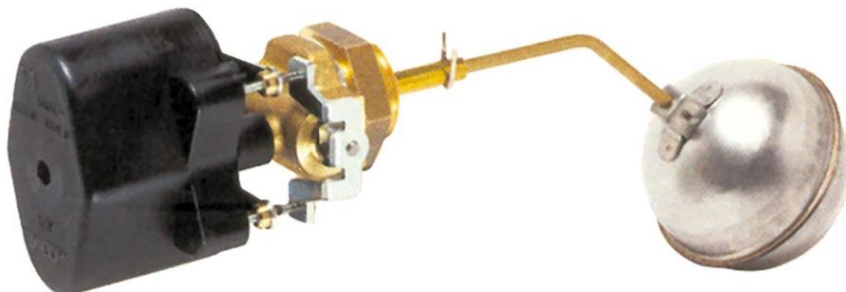


CARACTERISTIQUES GENERALES


Le contacteur à flotteur type RL 2100 est destiné au contrôle du niveau des cuves et réservoirs de liquides à basse pression et température ambiante. Construction avec corps en laiton et flotteur en inox. Le RL2100 dispose de deux contacts inverseurs réglables. Le flotteur peut être monté suivant deux configurations différentes : en ligne ou en angle.

MODELES DISPONIBLES


Raccordement : G1" mâle

**LIMITES D'EMPLOI**

Pouvoir de coupure :	250 V –1,5 A
PS fluide :	6 bar
TS fluide :	+120°C

**CONSTRUCTION – VUE ECLATEE**

Repère	Désignation	Matière
1	Couvercle	Plastique PBT
14	Corps	Laiton
30	Levier	Laiton
31	Flotteur	Inox AISI 304

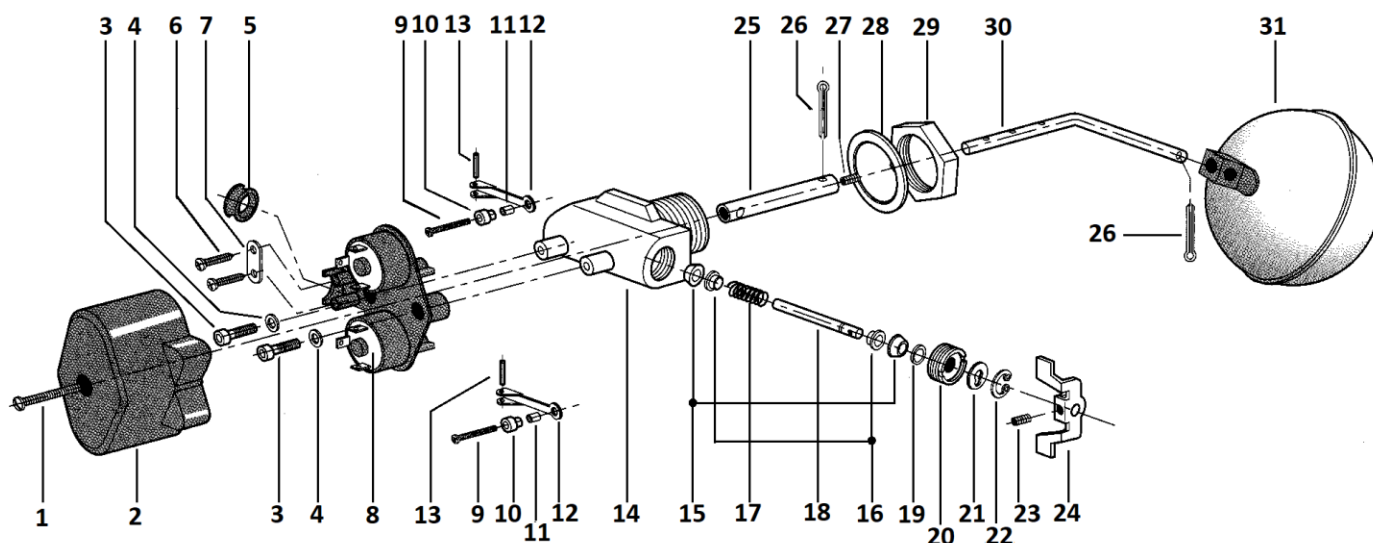

DIMENSIONS

	Flotteur en ligne	
(mm)	A	B
X	28	56
Y	32	53
Z	35	50

Flotteur en angle	
A	B
36	53
33	57
33	61

