

CARACTERISTIQUES

Le contrôleur de circulation NAC est destiné au contrôle de l'écoulement des fluides dans les tuyauteries.

Fabriqu  en laiton et glace en borosilicate, il est particuli rement destin  aux fluides de process.

Montage toutes positions.

MODELES DISPONIBLES

NAC : G 1/4"   G 1/2"

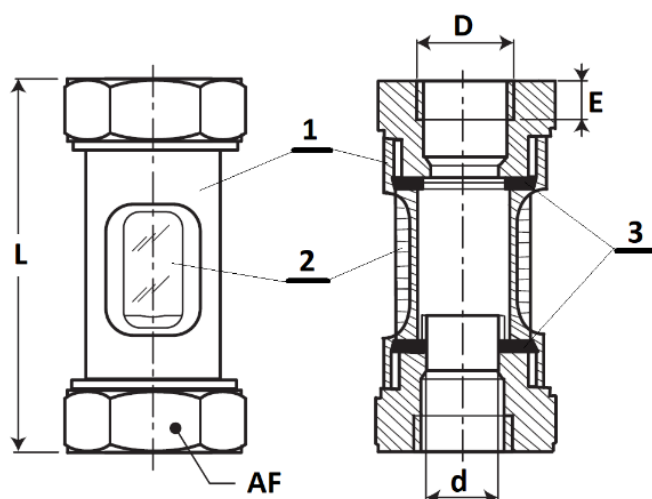
Raccordements taraud s G.

**LIMITES D'EMPLOI**

PS fluide :	10 bar
TS fluide :	+5�C / +70�C

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

OBJET	Norme
Directive CE pression 2014/68	A4 � 3 : non soumis
Raccordement taraud�	ISO 228

**DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)**

DN	L	AF (Clef de serrage)	D	d	E	Poids (Kg)
G 1/4"	70	19	1/4"	5	12	0,085
G 3/8"	70	27	3/8"	8	12	0,170
G 1/2"	80	32	1/2"	12	15,5	0,280

CONSTRUCTION

N�	D�signation	Mati�re
1	Corps	Laiton
2	Glace	Borosilicate
3	Joint	FPM

MONTAGE

Montage toutes positions (Voir sch ma).

