
Contacts email: sales@r2g-fluidics.com
Ph: +39 338 14 31 375
Web: www.r2g-fluidics.com



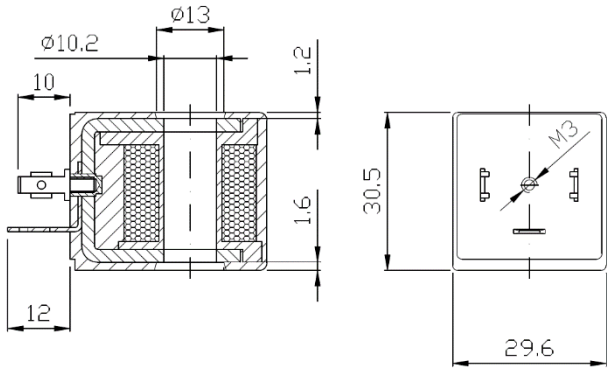

Serie 3A00 – 30mm Coil – 10mm Armature Tube

CODE		Voltage - Frequency	Power		Voltage Tolerances	Service	Note
Class F	Class H	(V) - (Hz)	AC (VA)	DC (W)	%	ED %	
3A0A (*)	3A2A (*)	12V 50/60Hz	11		+15% -10%	100%	Standard assembly
3A0B	3A2B (*)	24V 50/60Hz					
3A0C (*)	3A2C (*)	48V 50/60Hz					
3A0D (*)	3A2D (*)	110V 50/60Hz					
3A0E	3A2E (*)	220/230V 50/60Hz					
3A00 (*)	3A20 (*)	12V DC		8	+/-10%	100%	
3A01	3A21 (*)	24V DC					

(*) Available on request

DESCRIPTION
- Encapsulated coil
- Electrical connection according to DIN 43650 A (EN 175301-803 ISO 4400).

CONSTRUCTION
- Encapsulation:
  Class F: Fiber-Glass reinforced Nylon
  Class H: Fiber-Glass reinforced Polyester
- Magnetic circuit: Zinc-plated steel
- Windings: Class H insulated copper wires
- Ambient Temperature:
  Class F: -10°C +55°C
  Class H: -10°C +80°C

OPTIONS
- Special powers on request
- Special voltages on request