



ITEM 635-636-637-638

VALVOLA A SFERA IN PVC 3 VIE CON ATTACCHI FILETTATI O DA INCOLLARE - SFERA A "T" O "L" PASSAGGIO INTEGRALE.

3-WAY FULL-BORE PVC BALL VALVE, THREADED OR GLUED ENDS, "T" OR "L" PORT.

ITEM 635

Connessione: filettata
Valvola con sfera a "T"

ITEM 635

Connection: threaded
Valve "T" port

ITEM 636

Connessione: filettata
Valvola con sfera a "L"

ITEM 636

Connection: threaded
Valve "L" port

ITEM 637

Connessione: da incollare
Valvola con sfera a "T"

ITEM 637

Connection: to be glued
Valve "T" port

ITEM 638

Connessione: da incollare
Valvola con sfera a "L"

ITEM 638

Connection: to be glued
Valve "L" port



CARATTERISTICHE GENERALI:

- Valvola di smistamento e miscelazione con 3 guarnizioni. Permette la deviazione del flusso in tutte le direzioni con chiusura della mandata su uno dei tre attacchi.
- Temperatura di esercizio: da 0°C a +60°C.
- Pressione di esercizio: vedi diagramma.
- Applicazioni: sostanze chimiche, fluidi ai quali il PVC è chimicamente resistente.
- Attacchi: filettati femmina a norma DIN/ISO 228/1; da incollare a norma ISO 727 UNI EN 1452.
- PN 10 sino a 25°C se classificata CHIMICAMENTE RESISTENTE con fluido impiegato.

GENERAL FEATURES:

- Valve with 3 seats for mixing and diverting processes. It's possible to select two ways and shut off flow in the third way.
- Working temperature: from 0°C to +60°C.
- Working pressure: see diagram.
- Applications: chemicals and all kind of fluids compatible with PVC.
- Connections: Female threaded as per DIN/ISO 228/1; to be glued as per ISO 727 UNI EN 1452.
- PN 10 till 25°C if classified chemical resistant with the used fluid.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:


- Contattare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:

- Please contact our sales department.




DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

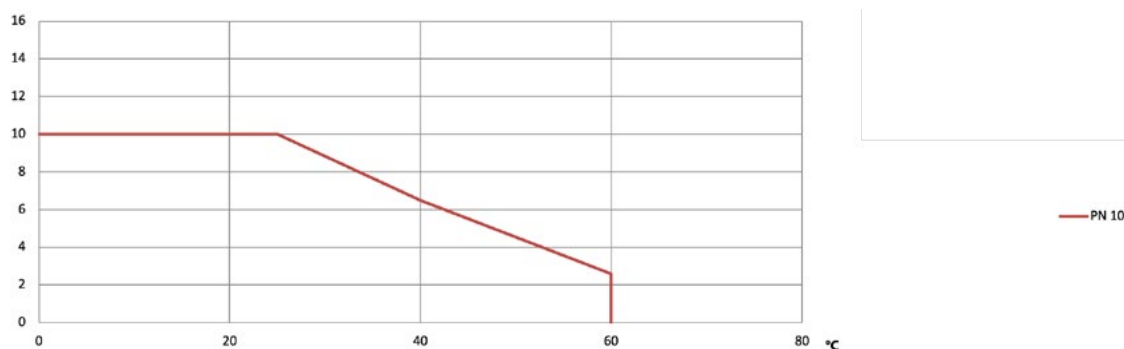

SCHEMA SFERA A "L" PLAN FOR "L" PORT

N.B.: Con attuatore **SR NORMALMENTE CHIUSO** la posizione di riposo della sfera deve essere la "A".
Con attuatore **SR NORMALMENTE APERTO** la posizione di riposo della sfera deve essere la "B".

N.B.: "A" must be the rest position of the ball with **SR FAIL CLOSE** actuator.
"B" must be the rest position of the ball with **SR FAIL OPEN** actuator.

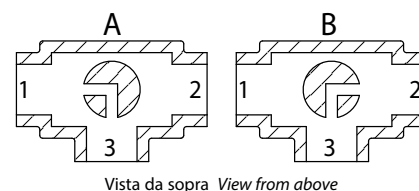

SCHEMA SFERA A "T" PLAN FOR "T" PORT

Con l'attuatore sono possibili solo due posizioni con rotazione di 90°: la configurazione della sfera deve essere sempre comunicata al nostro ufficio commerciale.


N.B.: Con attuatore **SR NORMALMENTE CHIUSO** scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l'attuatore ruota in senso antiorario.

Con attuatore **SR NORMALMENTE APERTO** scegliere la posizione di riposo della sfera; alimentando, l'attuatore ruota in senso orario.

With actuator 2 positions with 90° rotation are possible only: the configuration of the ball must always be communicated to our sales department.

N.B.: Choose the rest position of the ball with **SR FAIL CLOSE** actuator; whenever supplied with air, actuator turns in an anticlockwise direction.

Choose the rest position of the ball with **SR FAIL OPEN** actuator; whenever supplied with air, actuator turns in a clockwise direction.

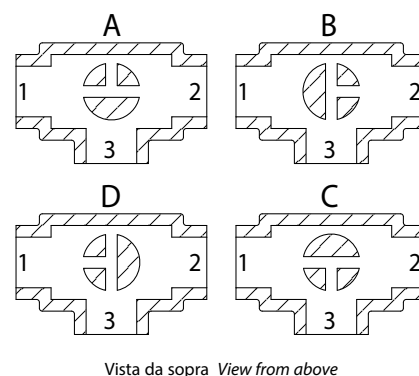

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW-PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

	SFERA "L" "L" PORT						
	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Kv100	50	75	150	280	480	620	1230
KV	3	4,5	9	16,8	28,8	37,2	73,8

	SFERA "T" "T" PORT						
	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Kv100	140	200	470	793	1290	1910	3100
KV	8,4	12	28,2	47,6	77,4	114,6	186

KV100 litri al minuto KV100 liters per minute
KV metricubi/ora KV cubic meters / hour

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar. Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm							
MISURA <i>SIZE</i>	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1"1/4	DN 40 1"1/2	DN 50 2"
PN 10 bar	2	2	3	4	5,5	7,5	10





I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.

Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

**ITEM 635-636-637-638****PVC PVC****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER**

		ASSE LIBERO <i>FREE SHAFT</i>					CON LEVA <i>WITH LEVER</i>				
MISURA <i>SIZE</i>		Asse libero filettata <i>Free shaft threaded</i>		Asse libero da incollare <i>Free shaft to be glued</i>		Kg	Con leva filettata <i>With lever threaded</i>		Con leva da incollare <i>With lever to be glued</i>		Kg
DN [mm]	[inch]	"T" port	"L" port	"T" port	"L" port		"T" port	"L" port	"T" port	"L" port	
DN 10	3/8"	V635P203	V636P203	V637P753	V638P753	0,18	L635P203	L636P203	L637P753	L638P753	0,24
DN 15	1/2"	V635P204	V636P204	V637P754	V638P754	0,19	L635P204	L636P204	L637P754	L638P754	0,25
DN 20	3/4"	V635P205	V636P205	V637P755	V638P755	0,30	L635P205	L636P205	L637P755	L638P755	0,36
DN 25	1"	V635P206	V636P206	V637P756	V638P756	0,49	L635P206	L636P206	L637P756	L638P756	0,55
DN 32	1" 1/4	V635P207	V636P207	V637P757	V638P757	0,81	L635P207	L636P207	L637P757	L638P757	0,94
DN 40	1" 1/2	V635P208	V636P208	V637P758	V638P758	1,21	L635P208	L636P208	L637P758	L638P758	1,39
DN 50	2"	V635P209	V636P209	V637P759	V638P759	2,50	L635P209	L636P209	L637P759	L638P759	2,7

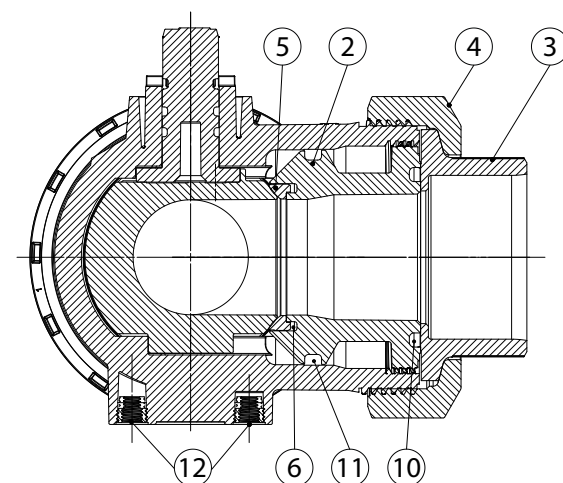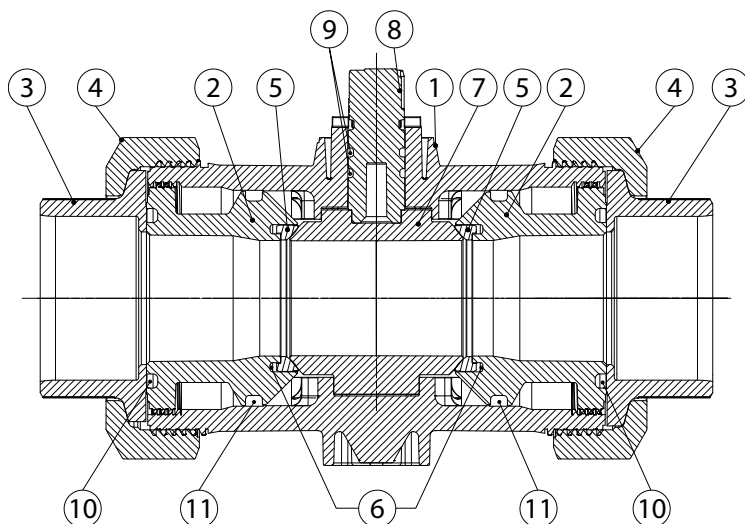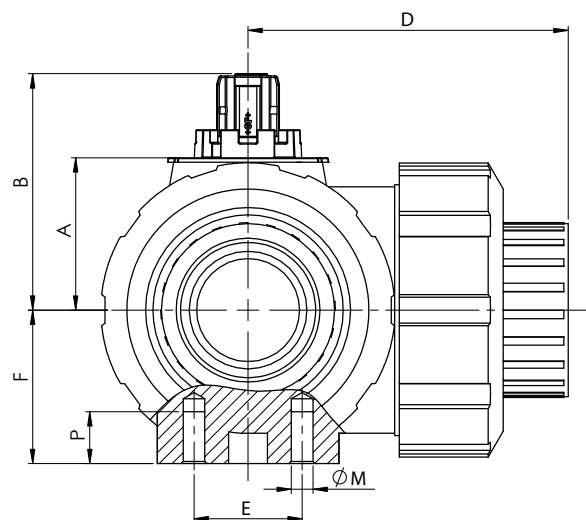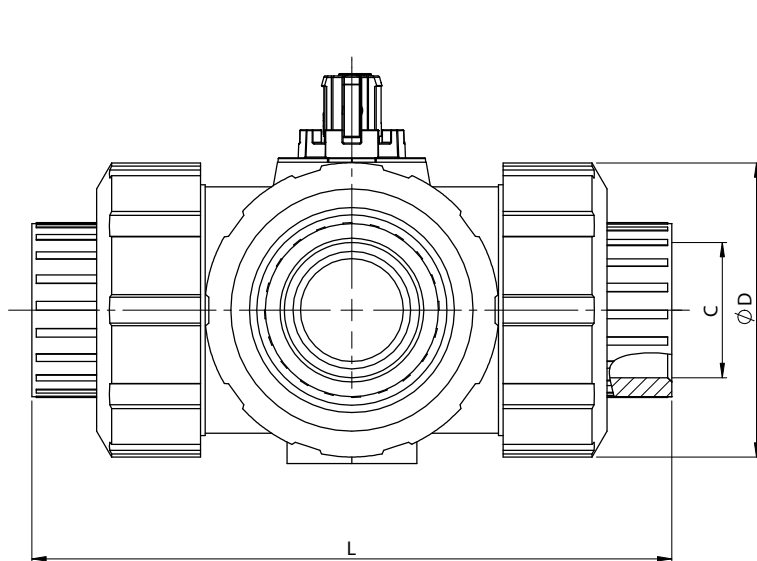

DIMENSIONI DIMENSIONS														
MISURA SIZE		A	B	C	C	D	D	E	F	L	L	øM	P	øQ
DN [mm]	[inch]			Filettata Threaded	Incollare Glued	Filettata Threaded	Incollare Glued			Filettata Threaded	Incollare Glued			
DN 10	3/8"	26,1	41	3/8"	16	54	52	25	28	113	109	6	8	50
DN 15	1/2"	26,1	41	1/2"	20	56	54	25	28	117	112	6	8	50
DN 20	3/4"	30	48,5	3/4"	25	66	64	25	32	135	131	6	8	58
DN 25	1"	35,2	55	1"	32	74	72	25	36	155	151	6	8	68
DN 32	1" 1/4	44	66,9	1" 1/4	40	89	90	45	45	179	181	8	9	84
DN 40	1" 1/2	50,2	73,1	1" 1/2	50	102,5	105	45	51	201	205	8	9	97
DN 50	2"	62	89,4	2"	63	130,5	133,5	45	65	255	261	8	9	124


MATERIALI MATERIALS	
1 Corpo Body	PVC-U
2 Supporto guarnizione sfera Ball sealing support	PVC-U
3 Manicotto End	PVC-U
4 Ghiera Nut ring	PVC-U
5 Guarnizione tenuta sfera Ball sealing	PTFE
6 O-ring retroseggio Backing seal	EPDM
7 Sfera Ball	PVC-U
8 Stelo Stem	PVC-U
9 O-ring stelo Shaft o-ring	EPDM
10 O-ring tenuta manicotto Valve end seal	EPDM
11 O-ring corpo Body seal	EPDM
12 Inserti di montaggio Mounting insert	S.S.



ITEM 635-636-637-638

PVC PVC

CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

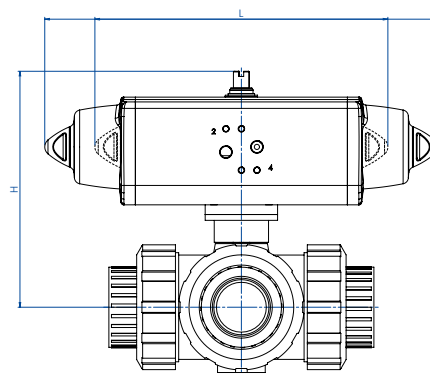

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO valvola filettata ITEM CODE threaded valve	ARTICOLO valvola da incollare ITEM CODE to be glued valve	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
10	3/8"	DG63*H003	DG63*H083	DA008401S	KCF036072	70	105	0,75
15	1/2"	DG63*H004	DG63*H084	DA008401S	KCF036072	70	105	0,8
20	3/4"	DG63*H005	DG63*H085	DAN0015411S	KCF056015	159,0	128,0	1,30
25	1"	DG63*H006	DG63*H086	DAN0015411S	KCF056015	159,0	133,0	1,49
32	1"1/4"	DG63*H007	DG63*H087	DAN0030411S	KCF056009	174,2	152	1,85
40	1"1/2"	DG63*H008	DG63*H088	DAN0030411S	KCF056009	174,0	158,0	2,21
50	2"	DG63*H009	DG63*H089	DAN0030411S	KCF056010	174,0	175,0	3,50

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO valvola filettata ITEM CODE threaded valve	ARTICOLO valvola da incollare ITEM CODE to be glued valve	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
10	3/8"	SG63*H003	SG63*H083	SRN0015401S	KCF056007	233,2	126,0	1,68
15	1/2"	SG63*H004	SG63*H084	SRN0015401S	KCF056007	233,2	126,0	1,69
20	3/4"	SG63*H005	SG63*H085	SRN0015401S	KCF056015	233,2	135,0	1,80
25	1"	SG63*H006	SG63*H086	SRN0015401S	KCF056015	233,2	140,0	1,99
32	1"1/4"	SG63*H007	SG63*H087	SRN0015401S	KCF056009	233,2	152,0	2,31
40	1"1/2"	SG63*H008	SG63*H088	SRN0030402S	KCF056009	258,8	168,0	3,21
50	2"	SG63*H009	SG63*H089	SRN0030402S	KCF056010	258,8	185,0	4,50

* Articolo 635: valvola filettata Sfera a T - Articolo 636: valvola filettata Sfera a L - Articolo 637: valvola da incollare Sfera a T - Articolo 638: valvola da incollare Sfera a L.

* Item 635: threaded valve T port - Item 636: threaded valve L port - Item 637: to be glued valve T port - Item 638: to be glued valve L port.

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

