

Magnetventil, NAMUR, 5/2- und 3/2-Wege, G1/4, Aluminium

Solenoid valve NAMUR, 5/2- and 3/2-ways, G1/4, Aluminum


Artikelnummer Part number	**MNF532024DC**
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 950 l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	24V DC, 3W
IP-Schutz IP protection	IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20...+50°C ,
Elektrischer Anschluss Electric connection	M16x1,5 (4-8 mm)
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

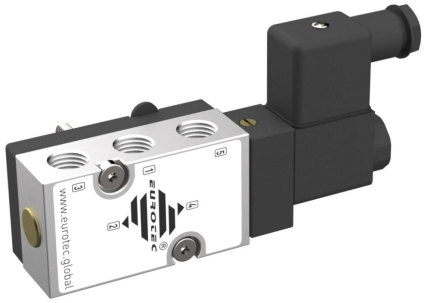


Schaltbild Diagram

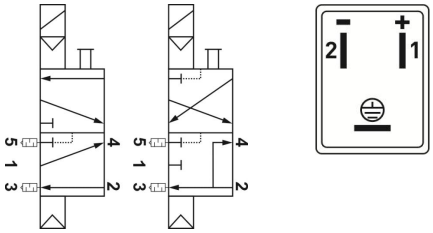

Maßzeichnung Dimensions

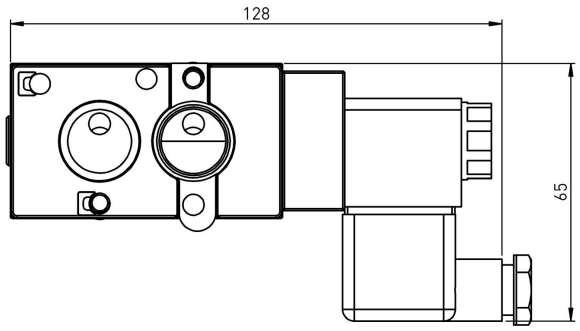



Enthaltenes Zubehör Included Accessories

-ES024DC	**Magnetspule, 24V DC, 3W, 125mA, Form B, Isolationsklasse F** Magnet coil, 24V DC, 3W, 125mA, Form B, insulation class F
-GS	**Gerätestecker (Industrieform B)** Plug connector (Industry form B)

Besonderheiten Extras