

Magnetventil, NAMUR, 5/2- und 3/2-wege, G1/4, Aluminium

Solenoid valve NAMUR, 5/2- and 3/2-ways, G1/4, Aluminum


Artikelnummer Part number	**MNF532024DC-EC**
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 950 l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	24V DC, 3W
IP-Schutz IP protection	IP67
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10...+50°C ,
Elektrischer Anschluss Electric connection	M16x1,5 (Kabel 4-8 mm)
Ex Bescheinigung Ex document	Declaration of Conformity
Kennzeichnung Marking	II 3G Ex ec IIC T5 Gc II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc
Nicht elektrischer Teil Non-electric part	II 3G Ex h IIC T5 Gc II 3D Ex h IIIC T95°C Db
Ex Zone Ex zone	Zone 2, 22
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

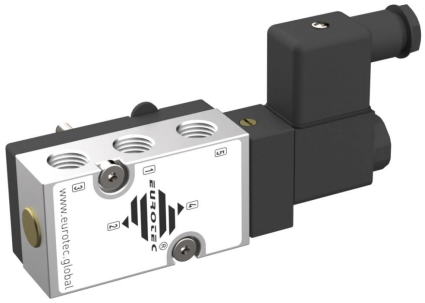


Schaltbild Diagram

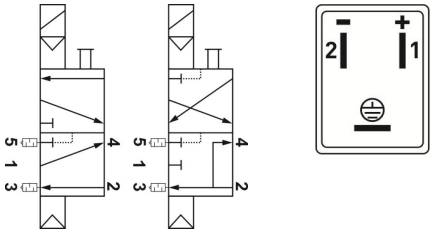

Maßzeichnung Dimensions

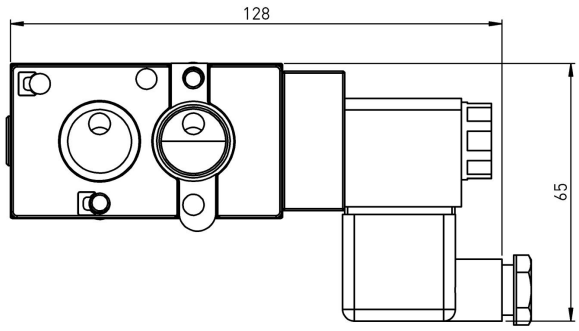



Enthaltenes Zubehör Included Accessories

-ES024DC-EC **Magnetspule, AMISCO, 24V DC, 3W, 120mA, Form B**
II 3G Ex ec IIC T5 Gc / II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc, -10...+50°C
Magnet coil, AMISCO, 24V DC, 3W, 120mA, Form B
II3GEx ec IICT5Gc/II3DEx tc IIICT95°CDc,-10..+50°C

-GS-EX-E **Gerätestecker ATEX, Industrieform B, M16x1,5, Silikondichtung**
Kabel Ø 4-8mm, IP65/67, -40...+90°C, Ex e / Ex tb
Plug connector ATEX, industry type B, silicone seal
cable Ø 4-8mm, IP65/67, -40...+90°C, Ex e / Ex tb

Besonderheiten Extras