

Magnetventil, NAMUR, 5/2- und 3/2-Wege, G1/4, Aluminium

Solenoid valve, NAMUR, 5/2- and 3/2-ways, G1/4, Aluminum

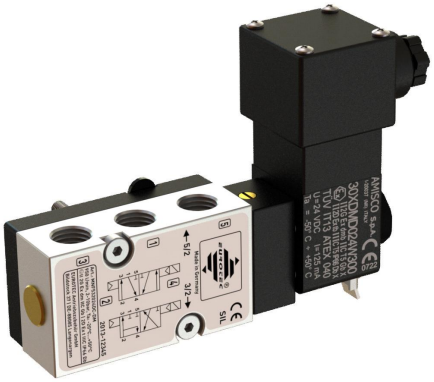



Artikelnummer Part number	**MNF532230AC-DM**
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 950 l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	230V AC, 3,2VA
IP-Schutz IP protection	IP66
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20...+50°C
Elektrischer Anschluss Electric connection	PG9 (6-8mm)
Ex Bescheinigung Ex document	TÜV IT 13 ATEX 040
Kennzeichnung Marking	II 2G Ex db mb IIC T5 Gb X II 2D Ex tb IIIC T95°C Db X
Nicht elektrischer Teil Non-electric part	II 2G Ex h IIC T5 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
Ex Zone Ex zone	Zone 1, 21
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

Schaltbild Diagram

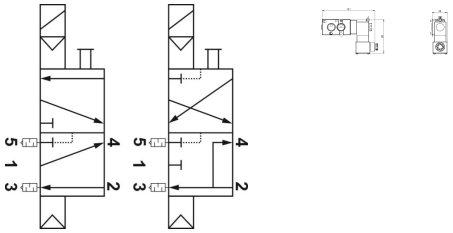

Maßzeichnung Dimensions

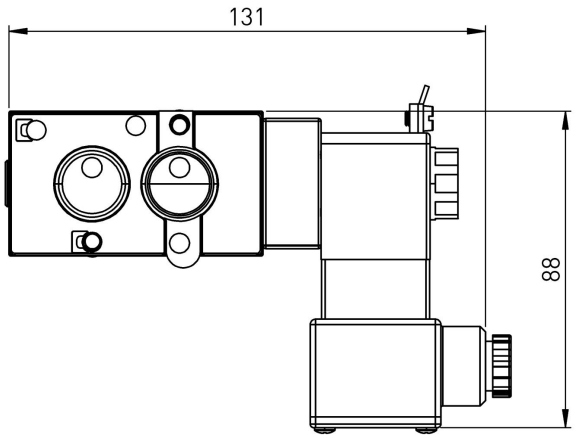

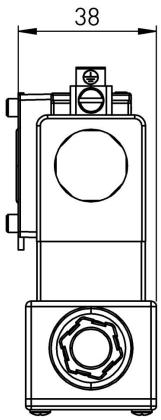

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

-ES230AC-DM-GS **Magnetspule 230V AC, 3,2VA, 14mA, Ex dm II T5 Ex II 2G/D, IP66, -20...+50°C, TÜVIT13ATEX040**
Magnet coil 230V AC, 3,2VA, 14mA, Ex dm II T5 Ex II 2G/D, IP66, -20...+50°C, TÜVIT13ATEX040

Besonderheiten Extras