

Impuls-Magnetventil, NAMUR, 5/2-wege, G1/4, Aluminium

Bi-stable solenoid valve, NAMUR, 5/2-ways, G1/4, Aluminum


Artikelnummer Part number	**MNI52024DC-DM**
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 1250 l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	24V DC, 3W
IP-Schutz IP protection	IP66
SIL Level SIL level	--
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-10...+50°C
Elektrischer Anschluss Electric connection	PG9 (6-8mm)
Ex Bescheinigung Ex document	TÜV IT 13 ATEX 040
Kennzeichnung Marking	II 2G Ex db mb IIC T5 Gb X II 2D Ex tb IIIC T95°C Db X
Nicht elektrischer Teil Non-electric part	II 2G Ex h IIC T5 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
Ex Zone Ex zone	Zone 1, 21
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

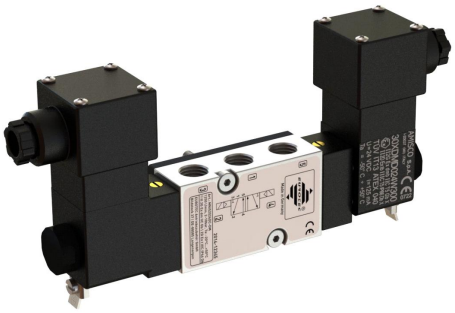

Schaltbild Diagram



Maßzeichnung Dimensions

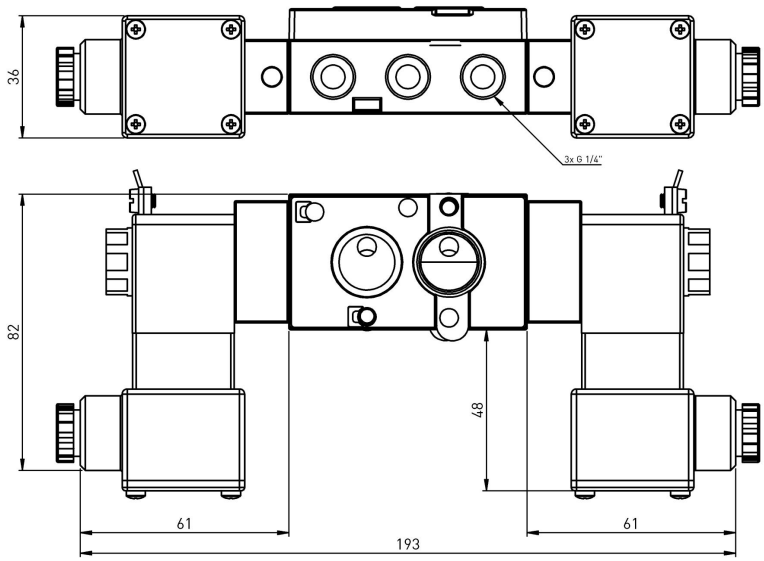

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

-ES024DC-DM-GS **Magnetspule 24V DC, 3W, 125mA, Ex dm II T5 Ex II 2G/D, IP66, -20...+50°C, TÜVIT13ATEX040**
Magnet coil 24V DC, 3W, 125mA, Ex dm II T5 Ex II 2G/D, IP66, -20...+50°C, TÜVIT13ATEX040