

# Magnetventil NAMUR, 5/2- und 3/2-Wege, G1/4, Aluminium

Solenoid valve NAMUR, 5/2- and 3/2-ways, G1/4, Aluminum

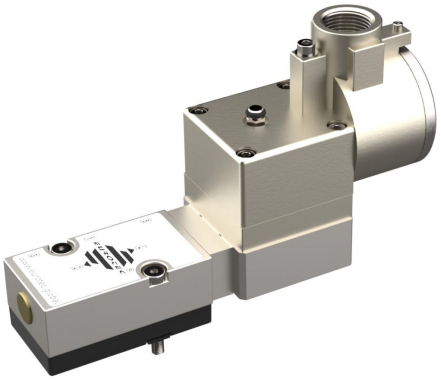


| | |
|---|---|
| **Artikelnummer**<br>Part number | **MNF532024DC-D** |
| **Arbeitsdruck/Durchfluss**<br>Air pressure/Flow rate | 2-10bar, 950 l/min |
| **Spannung/Leistung**<br>Voltage/Power consumption | 24V DC, 2W |
| **IP-Schutz**<br>IP protection | IP66 |
| **SIL Level**<br>SIL level | SIL 1-3 |
| **Umgebungstemperatur**<br>Ambient temperature | -20...+50°C<br>, |
| **Elektrischer Anschluss**<br>Electric connection | M20x1,5 |
| **Ex Bescheinigung**<br>Ex document | TÜV-A 21 ATEX 0102 X<br>IECEx EPS 21.0055 X |
| **Kennzeichnung**<br>Marking | II 2G Ex db IIC T6 Gb<br>II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
| **Nicht elektrischer Teil**<br>Non-electric part | II 2G Ex h IIC T6 Gb<br>II 2D Ex h IIIC T80°C Db |
| **Ex Zone**<br>Ex zone | Zone 1, 21 |
| **Medium**<br>Medium | Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1)<br>Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1) |

## **Schaltbild** Diagram




## **Maßzeichnung** Dimensions

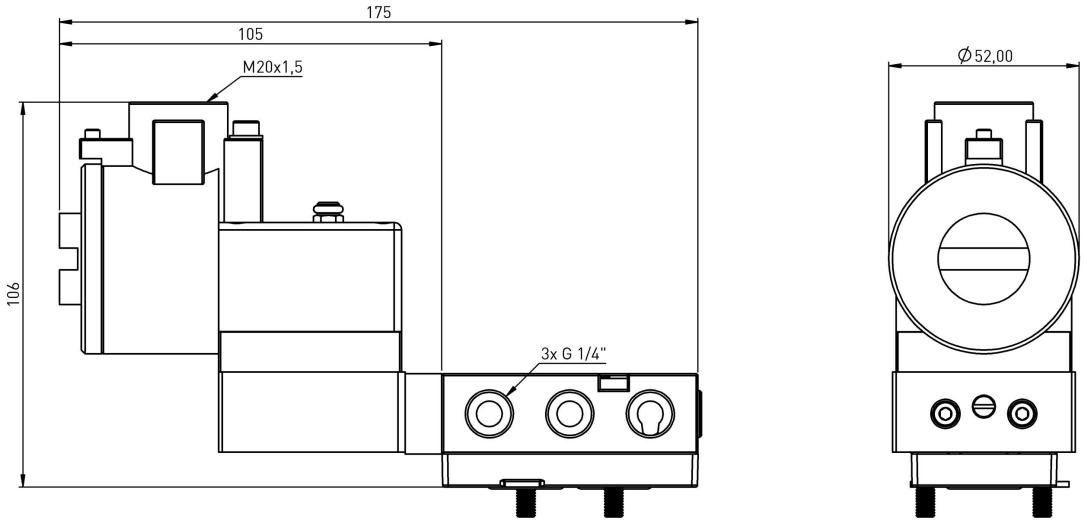


## **Enthaltenes Zubehör** Included Accessories

**-ES024DC-D** **Magnetspule, Aluminium, Ex d/Ex t, M20x1,5**
**24V DC, 2W, IP66, T6/T85°C: -40...+50°C, TÜV-A 21 ATEX 0102 X**
Magnet coil, aluminum, Ex d/Ex t, M20x1,5
24V DC, 2W, IP66, T6/T85°C: -40...+50°C, TÜV-A 21

## **Besonderheiten** Extras