
Schnellentlüfterblock

Quick exhaust valve

Modell Model	**SEB**
Anwendung Application	Verkürzung der Schließzeit eines federschließenden Antriebs mit 1/4" NAMUR Schnittstelle Reduction of closing time of a spring return actuator with a 1/4" NAMUR interface
Ansteuerung Control	Mit 1/4" NAMUR oder in-line Pilotventil With 1/4" NAMUR or in-line solenoid valve
Arbeitsdruck/Durchfluss Operating pressure/Air Flow	2 - 10 bar / 1.250 l/min (Sicherstellen der Federraumbelüftung) (Secured spring chamber ventilation)
Entlüftungsbohrung/Entlüftung Ventilation hole/Ventilation	2x G1/2" / 2.500 l/min
Gehäuse	Aluminium eloxiert / eingebautes Rückschlagventil gegen Einströmen von Umgebungsatmosphäre in den Antrieb
Housing	Anodised aluminum / integrated check valve to avoid the entry of surrounding atmosphere into the actuator
Dichtungen/Innenteile Sealings/inner parts	NBR / Messing NBR / brass
SIL Level SIL Level	SIL 2 (ISO 13849-1:2015 Category 2 PL d)
Umgebungstemperatur Ambient Temperature	-10 °C ... +70 °C (Standardbereich / standard area) -40 °C ... +50 °C (Tieftemperaturbereich / Low temperature area)
Artikelnummer Part number	**SEB** (Standardbereich / Standard area) **SEB-TT** (Tieftemperaturbereich / Low temperature area)




Maßzeichnung Dimensions

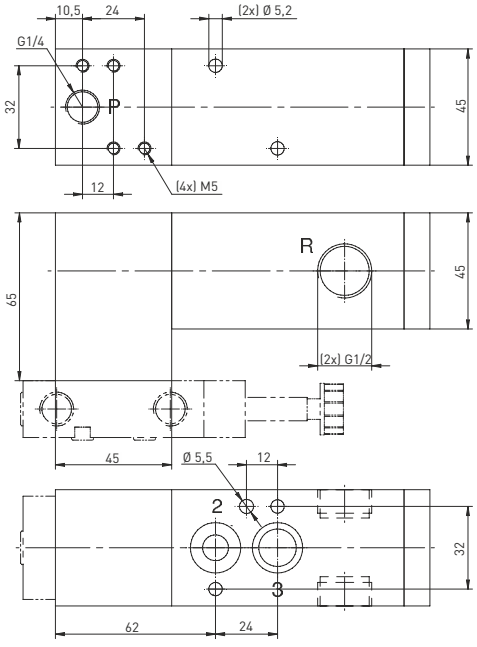


Funktion Function

Antrieb
Actuator



SEB



Magnetventil
Solenoid valve

