


LinKit-Maxx - Montagekit für doppelseitigen Anbau an Linearantriebe

LinKit-Maxx - Mounting kit for double sided assembly on linear actuators

Ausführung, Lieferumfang Type, scope of delivery	LK-GL-MAXX-A2-SET	für Gusslaterne, Basis-Set enthält 1x Doppel Befestigungswinkel, und 1x Befestigungsschraube for cast-iron yoke, basic set includes 1x dual angle bracket and 1x mounting bolt
	LK-SL-MAXX-A2-SET	für Säulenlaterne, Basis-Set enthält 1x Doppel Befestigungswinkel, 1x Gegenplatte und 4x Befestigungsschrauben for rod-type yoke, basic set includes 1x dual angle bracket, 1x mounting plate and 4x mounting bolts
Anwendung Application	Aufbau von Antriebszubehör auf Linearantriebe für Stellungsrückmeldung und Regelung Assembly of actuator accessories on linear actuators for position feedback and control	
Schnittstellen Interfaces	ISO F05, z. B. Endschalterboxen, Stellungsregler i. e. limit switch boxes, positioners	
	2xØ8,5 / Lochabstand 65 mm, z. B. Stellungsregler 2xØ8,5 / hole spacing 65 mm, i. e. positioners	
	VDI/VDE 3845, Bohrbild 80x30 mm z. B. Doppel- oder Winkelsensoren VDI/VDE 3845, hole spacing 80x30 mm, i. e. double or angle sensors	
Material Material	Edelstahl 1.4301 Stainless steel AISI304	

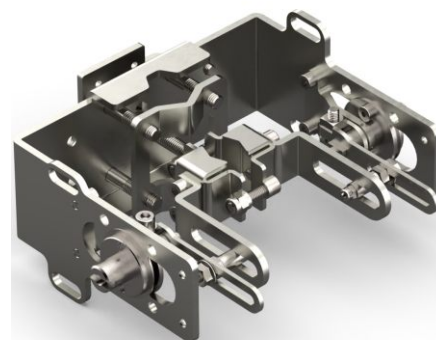


Beispiel Set mit Zubehör
Sample set with accessories


Anbau Mounting



Anbau an Gusslaterne
Mounting on cast-iron yoke



Anbau an Säulenlaterne
Mounting on rod-type yoke

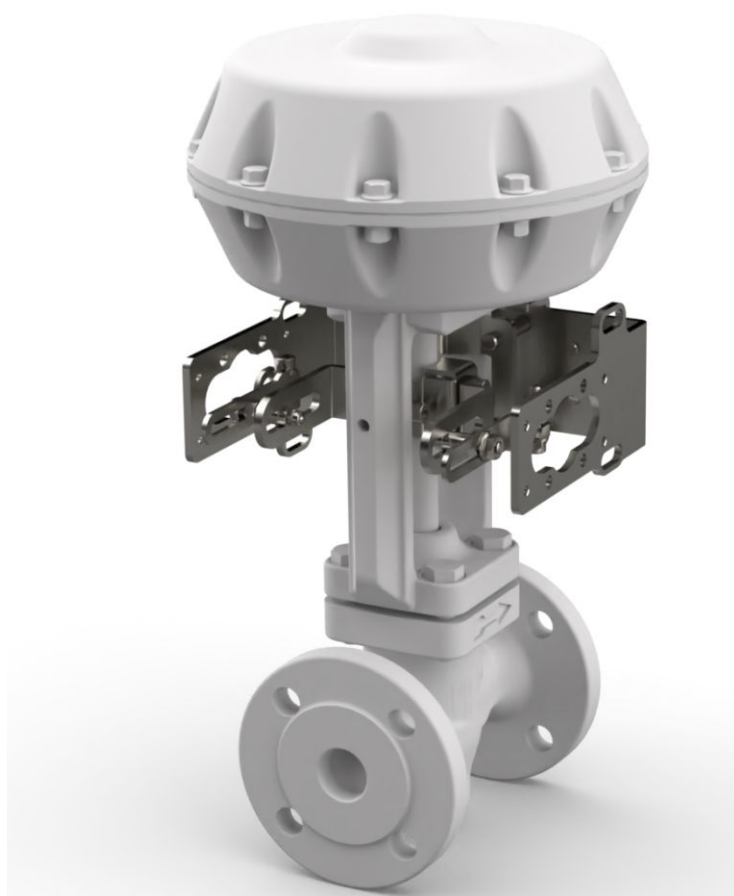

Basis-Set, mit Hebelset
Basic set, with lever set