




2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 269 Type 269

direktgesteuert
direct acting

Schaltfunktion A: NC (stromlos geschlossen)
function A: NC (normally closed)

Schaltfunktion B: NO (stromlos offen)
function B: NO (normally open)

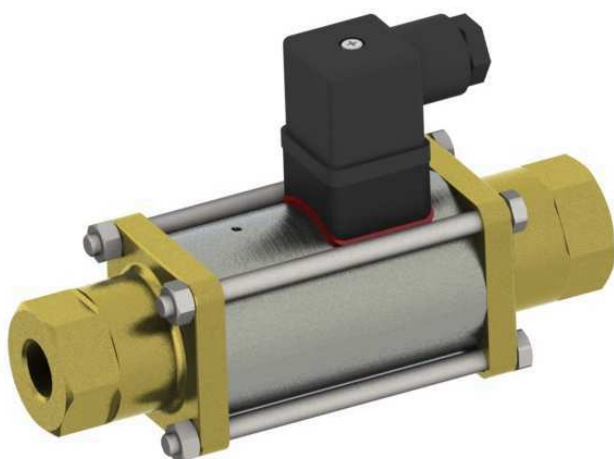


Nennweite	DN 10 – 32	diameter	DN 10 – 32
Druckbereich	0 – max. 20bar gedruckticht bis max. 16bar	pressure range	0 – max. 20bar backpressure leakproof up to max. 16bar
Gehäusewerkstoff	Muffenausführung: Messing, 1.4305, 1.4571	body material	threaded version: brass, AISI 303, AISI 316
Dichtwerkstoff	statisch: FKM dynamisch: PTFE Sitzdichtung: FKM	seal material	static: FKM dynamic: PTFE seat seal: FKM
Temperatur	Medium: -10 bis +100°C Umgebung: -10 bis +50°C	temperature	media: -10 up to +100°C ambient: -10 up to +50°C
Anschluss	G1/4 – G1 1/2	connection	G1/4 – G1 1/2
Durchflussrichtung	P → A max. 20bar A → P max. 16bar	flow direction	P → A max. 20bar A → P max. 16bar
Elektr. Anschluss	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803 Bauform A, bei Wechselstrombetrieb mit integriertem Gleichrichter	electr. connection	plug acc. DIN EN 175301-803 form A, a.c. operation with rectifier integrated
Anschlussspannung	230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen	nominal voltage	230V 50Hz, 24V DC, special voltages
Spannungstoleranz	+ / - 10% nach VDE 0580	voltage tolerance	+ / - 10% acc. VDE 0580
Einschaltdauer	100% ED	duty factor	100% ED
Schutzart	IP 65 mit montierter Gerätesteckdose	protection class	IP 65 with plug mounted
Einbaulage	beliebig	mounting	in any position

2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 269 Type 269

DN [mm]	Druck pressure range [bar]	Anschluss connection	K _v -Wert flow rate [m³/h]	Leistungsaufnahme power consumption [W]		Gewicht - Messing weight - brass [kg]
				24V DC	230V 50Hz	
10	0 – 20	G1/4, G3/8, G1/2	2,5	25	29	1,7
15	0 – 20	G3/8, G1/2, G3/4	5,2	30	32	3,6
20	0 – 20	G1/2, G3/4, G1	7,0	34	42	5,4
25	0 – 20	G3/4, G1, G1 1/4	12,3	51	60	7,1
32	0 – 20	G1, G1 1/4, G1 1/2	20,0	73	76	12,6

Schnittzeichnung sectional drawing

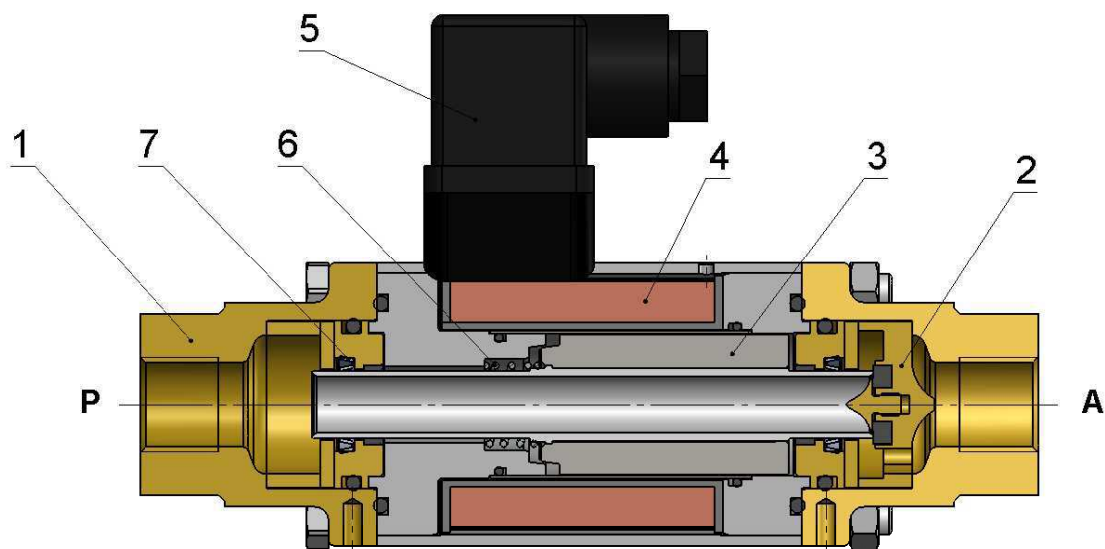


Pos. pos.	Menge / quantity	Benennung	description
1	2	Anschlussstück	adapter fitting
2	1	Ventilsitz	valve seat
3	1	Anker	plunger
4	1	Magnet	solenoid
5	1	Gerätesteckdose	plug
6	1	Feder	spring
7	2	PTFE-Stangendichtung	PTFE-rod seal

2/2-Wege Coaxialventil
2/2-way coaxial valve

Baureihe 269
Type 269

Maßzeichnung
dimension drawing

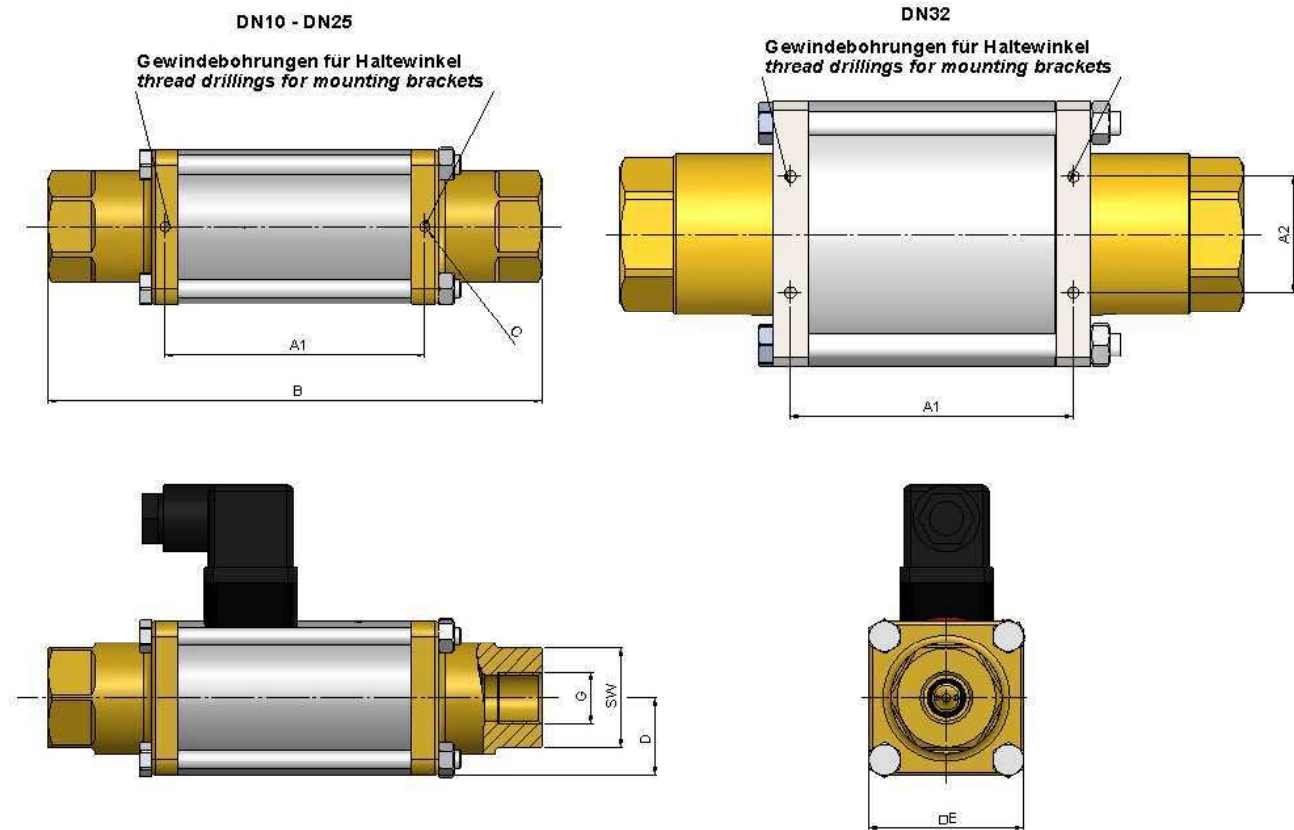


DN [mm]	G	SW	A1 [mm]	A2 [mm]	B [mm]	C	D [mm]	E [mm]
10	1/4, 3/8, 1/2	32	84	-	159,5	M4	25	50
15	3/8, 1/2, 3/4	41	100	-	184	M5	35	70
20	1/2, 3/4, 1	46	108	-	215	M5	40	80
25	3/4, 1, 1 1/4	55	121	-	246	M5	45	90
32	1, 1 1/4, 1 1/2	60	122	50	269	M6	57,5	115

2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 269 Type 269

Typenschlüssel type code


Die Typenbezeichnung setzt sich zusammen aus:
structure of the order specification:

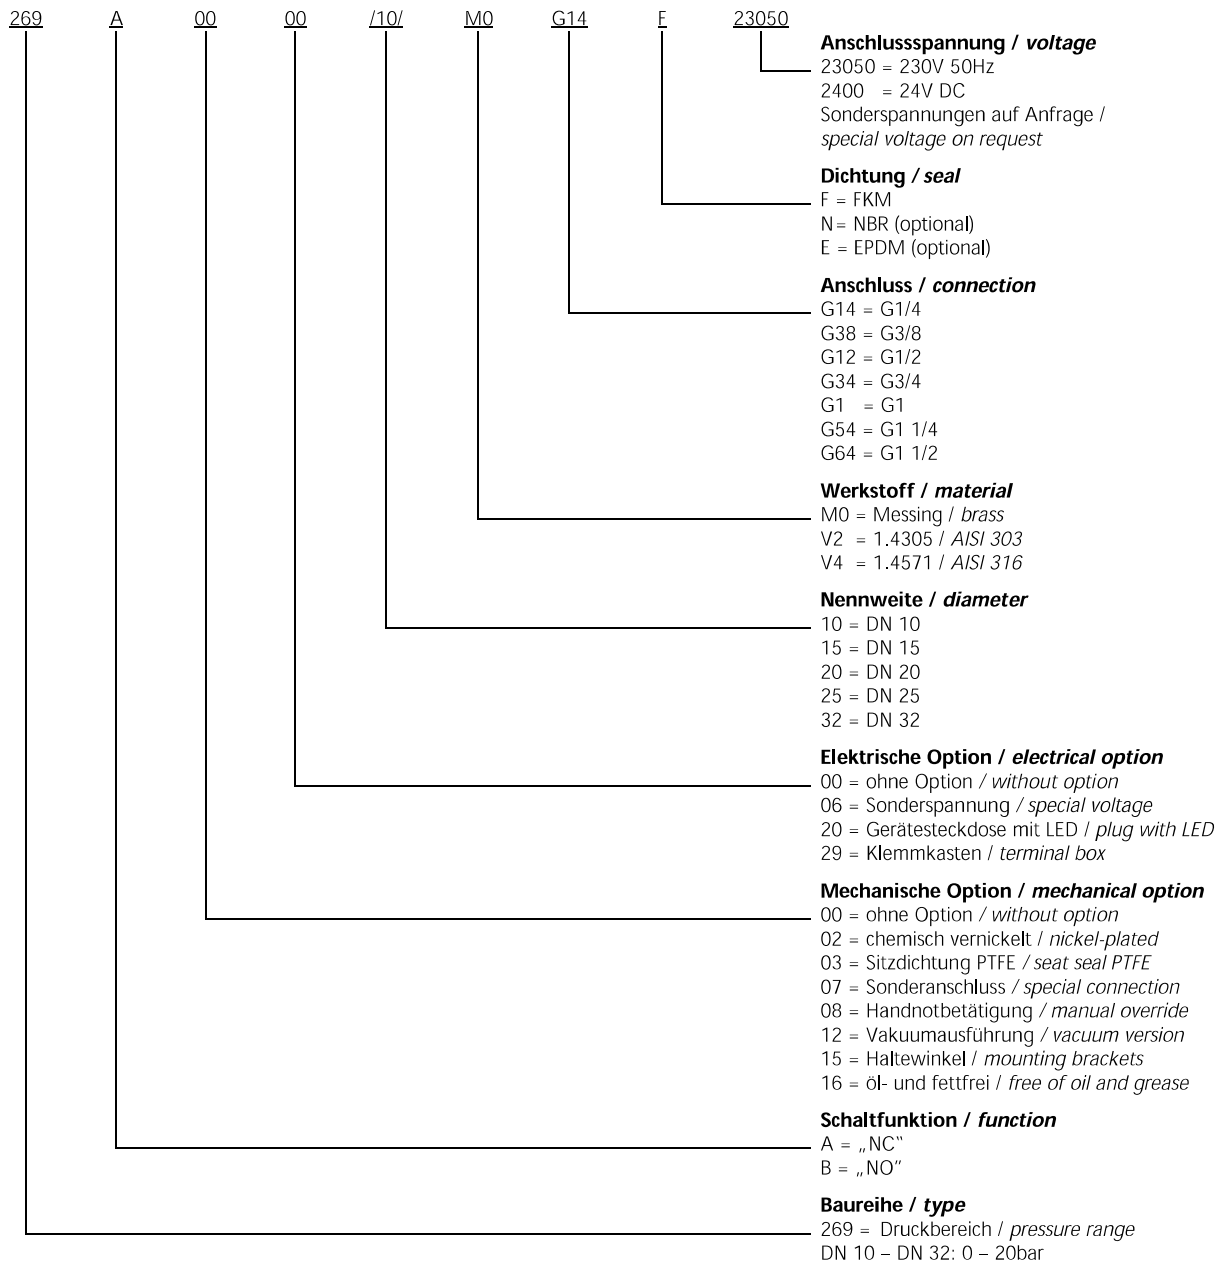


2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 269 Type 269


Zubehör accessories





Haltewinkel
mounting brackets
mechanische Option = 15
mechanical option = 15

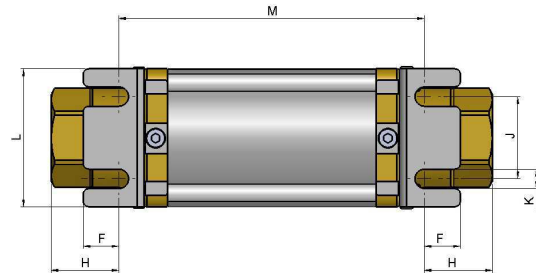



DN	F	H	J	K	L	M
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
10	10	23,5	30	7	50	113
15	10,5	23,5	45	7	70	139
20	15,3	33,5	50	7	80	149
25	16	34	60	8,5	90	178
32	6	37	78	6,5	115	195

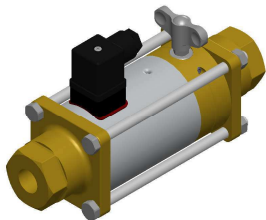


Handnotbetätigung
manual override
mechanische Option = 08
mechanical option = 08

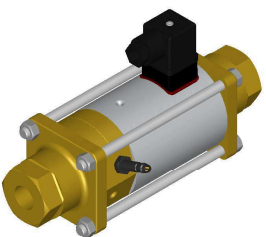

Stellungsanzeige
position indication
elektrische Option = 19
electrical option = 19



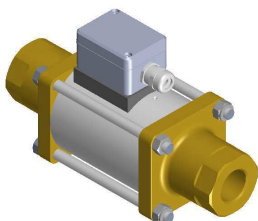



Klemmkasten
terminal box
Schutzart: IP 65
protection class: IP 65
PG11-Verschraubung
PG11-fitting
elektrische Option = 29
electrical option = 29



2/2-Wege Coaxialventil 2/2-way coaxial valve

Baureihe 269 Type 269

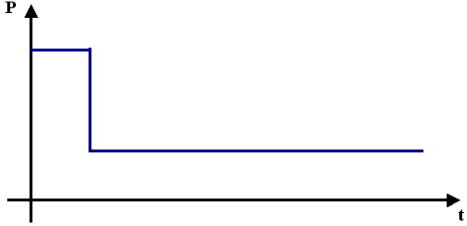	Gerätesteckdose mit LED <i>plug with LED</i> elektrische Option = 20 <i>electrical option = 20</i>	
	Gerätesteckdose mit Leistungsabsenkung 24V DC Bauform A <i>plug with power reduction form A</i> elektrische Option = 07 <i>electrical option = 07</i>	
	Gerätesteckdose M12x1 <i>plug with M12x1</i>	

Weitere Optionen und Zubehör stimmen wir gerne auf Ihre Anforderungen ab.
We gladly coordinate further options and accessories according to your requirements.