

Elektroschwenkantrieb Modell 35

Kompakter Antrieb zum Steuern und Regeln von Armaturen.
Normgerechter Aufbau nach ISO 5211/DIN 3337.

Spannungsbereiche:

L (-0%/+5%)
(unterer Spannungsbereich)

12–24V AC/DC

H (+/-5%)
(oberer Spannungsbereich)

85–240 V AC/DC

Laufzeit s/90°(+/-10%):

L: 12 s / H: 11 s

Losbrechdrehmoment:

38 Nm

Arbeitsdrehmoment:

35 Nm

Einschaltdauer [ED]:

75%

Schutzart:

IP65

Temperaturbereich:

-20°C bis +70°C

Flansch:

Multiflansch F03/F04/F05

Aufnahme

9, 11 oder 14 mm Achtkant

Anschluss:

DIN 43650 ISO 4400 C-192/C-193

Gehäuse:

Nylon (PA 6)

Gewicht:

1,7 kg



Die Vorteile auf einem Blick:

- ETL (elektronische Drehmomentbegrenzung)
- AVS (automatische Spannungserkennung)
- ATC (automatische Temperaturregelung) interne Schaltraumheizung zur Vermeidung von Kondensation
- mechanische Entsperrung
- fest installierte Handnotbetätigung
- zwei integrierte, potentialfreie Mikroschalter für Stellungsrückmeldung


Optionen / Zubehör:

Schwenkwinkel 0°–180°, 0°–90°–180° (andere Winkel möglich), Potentiometer (wahlweise 1K, 5K oder 10K)
Akkusicherheitspack/BSR, Positioniersystem/DPS (wahlweise 0–10V oder 4–20mA, Ein- und Ausgang)

Technische Änderungen vorbehalten.

J3-Serie


Elektroschwenkantrieb Modell 35

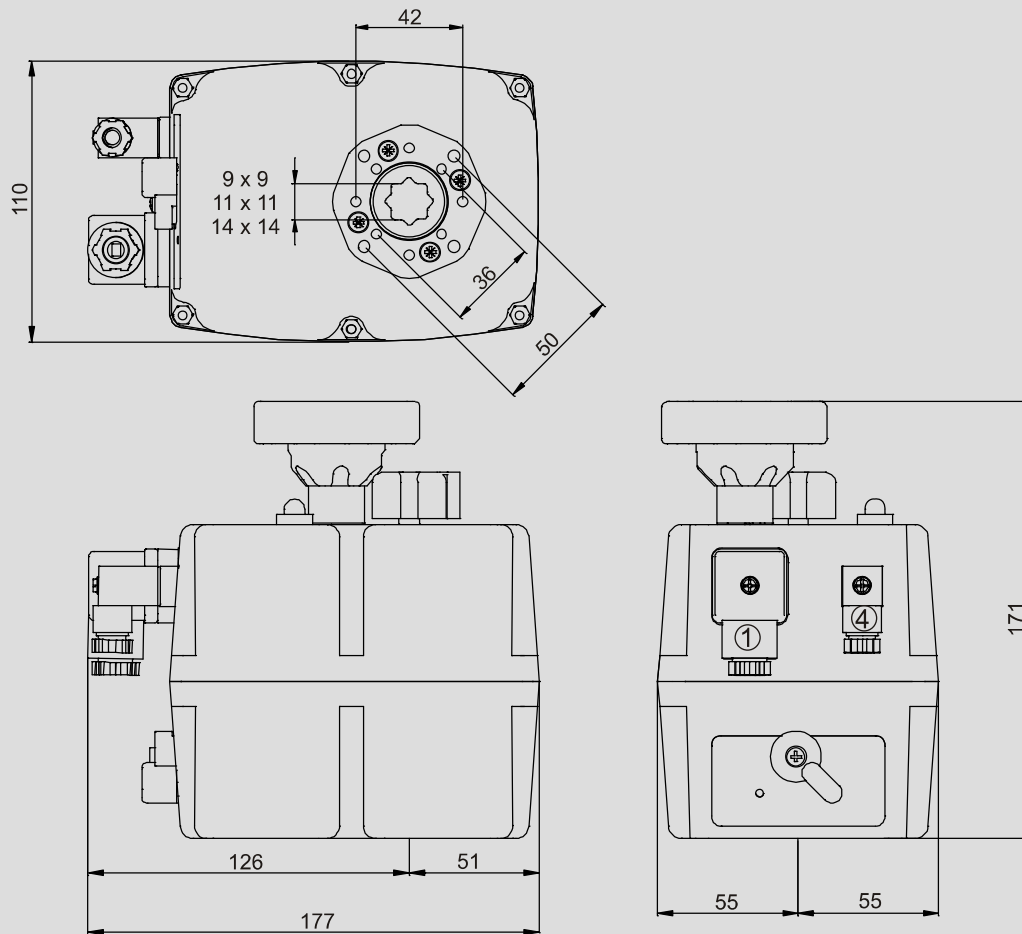

Bitte beachten Sie unser umfangreiches Aufbauzubehör.


J3 Standard

AC/DC 3 Drahtbeschaltung

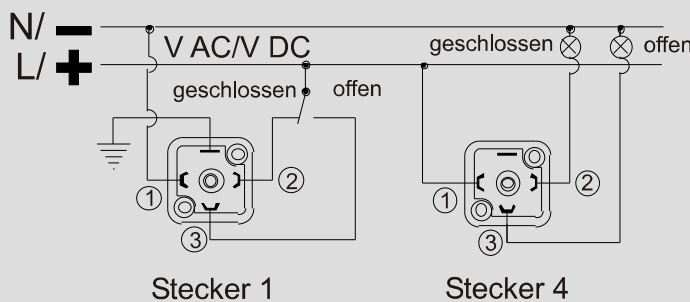

J3 Standard

alternativ
DC 2 Drahtbeschaltung

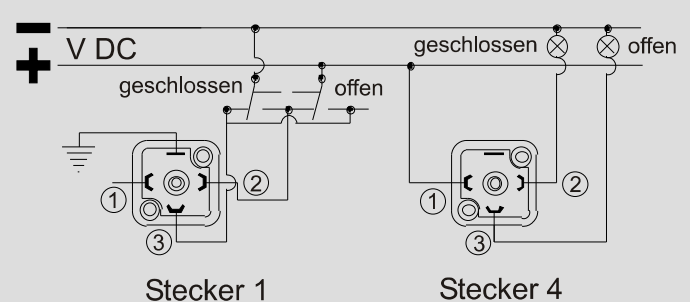

Technische Änderungen vorbehalten.