



ITEM 490-492-493-494

VALVOLA A FARFALLA 2 VIE FILETTATA ISO 228/1, DIN 11851, DA SALDARE, CLAMP
*STAINLESS STEEL BUTTERFLY VALVE WITH ISO 228/1 THREADED, BUTT
WELDED, DIN 11851 ENDS, CLAMP*

ITEM 490

Conessioni: Filettate
ISO 228/1, Materiale: 304 S.S.

ITEM 492

Conessioni: DIN 11851,
Materiale: 304 S.S.

ITEM 493

Conessioni: DIN 11850
serie 1, Materiale: 304 S.S.

ITEM 494

Conessioni: Clamp BS 4825,
Materiale: 316L S.S.

**ITEM 490**

Connections: Threaded ISO 228/1,
Material: 304 S.S.

ITEM 492

Connections: DIN 11851,
Material: 304 S.S.

ITEM 493

Connections: DIN 11850 serie 1,
Material: 304 S.S.

ITEM 494

Connections: Clamp BS 4825,
Material: 316L S.S.

ESECUZIONI STANDARD:

- Valvola interamente costruita in acciaio inox 304 (serie 490-492-493) e in 316L (serie 494).
- La valvola si presta ad utilizzi che richiedono condizioni igieniche particolari.
- Temperatura di utilizzo: da 0°C a + 150°C.
- Pressione di utilizzo: PN 6.
- Fluido intercettato: per usi alimentari.
- Attacchi: filettati gas a norma DIN/ISO 228/1;
filettati alimentare a norma DIN 11851;
da saldare di testa a norma DIN 11850-1;
Clamp BS 4825 (DIN 32676 serie C).
- Trattamento esterno: lucidata.

STANDARD EXECUTIONS:

- Valve manufactured in 304 (series 490-492-493) and in 316L (series 494) stainless steel.
- The valve it's suitable for food industries.
- Working temperature: from 0°C to + 150°C.
- Working pressure: PN 6.
- Fluid range: food industry.
- Connections: GAS threads as per DIN/ISO 228/1;
DIN 11851 threads for food industry;
to be butt-welded as per DIN 11850-1;
Clamp BS 4825 (DIN 32676 C serie).
- Surface treatment: polished.

ESECUZIONI A RICHIESTA:

- Filettata SMS 1146.
- Filettata MACON.
- Clamp DIN 32676 serie A.
- Clamp ISO 2852.
- Per altre applicazioni consultare il nostro ufficio commerciale.

ON REQUEST:


- Threaded SMS 1146.
- Threaded MACON.
- Clamp DIN 32676 A serie.
- Clamp ISO 2852.
- For other applications, please contact our sales department.



ITEM 490-492-493-494

ASSE LIBERO E CON LEVA *FREE SHAFT AND WITH LEVER*

		ASSE LIBERO <i>FREE SHAFT</i>					CON LEVA <i>WITH LEVER</i>					KIT GUARNIZIONI <i>SEALS KIT</i>			
MISURA	SIZE	Filettata Threaded DIN ISO 228/1	Filettata Threaded DIN 11851	Saldare di testa Butt weld	Clamp BS 4825	Kg	DIN ISO 228/1	DIN 11851	Saldare di testa Butt weld	Clamp BS 4825	Kg	Kit guarnizione principale Main seal kit ITEM 490-492-493	Kit guarnizione principale Main seal kit ITEM 494	Kit guarnizione completo Complete seal kit ITEM 492	Kit guarnizione completo Complete seal kit ITEM 494
DN 25	1"	V490X406	V492X636	V493X756	V494X006	0,8	L490X406	L492X636	L493X756	L494X006	0,95	KGBV7006	KGBV7206	KGBV7006C	KGBV7206C
DN 32	1 1/4"	V490X407	V492X637	V493X757	-	0,9	L490X407	L492X637	L493X757	-	1,05	KGBV7007	-	KGBV7007C	-
DN 40	1 1/2"	V490X408	V492X638	V493X758	V494X008	1,4	L490X408	L492X638	L493X758	L494X008	1,55	KGBV7008	KGBV7208	KGBV7008C	KGBV7208C
DN 50	2"	V490X409	V492X639	V493X759	V494X009	1,9	L490X409	L492X639	L493X759	L494X009	2,1	KGBV7009	KGBV7209	KGBV7009C	KGBV7209C
DN 65	2 1/2"	V490X410	V492X640	V493X760	V494X010	2,2	L490X410	L492X640	L493X760	L494X010	2,4	KGBV7010	KGBV7210	KGBV7010C	KGBV7210C
DN 80	3"	V490X411	V492X641	V493X761	V494X011	2,7	L490X411	L492X641	L493X761	L494X011	2,9	KGBV7011	KGBV7211	KGBV7011C	KGBV7211C
DN 100	4"	V490X412	V492X642	V493X762	V494X012	4	L490X412	L492X642	L493X762	L494X012	4,3	KGBV7012	KGBV7212	KGBV7012C	KGBV7212C

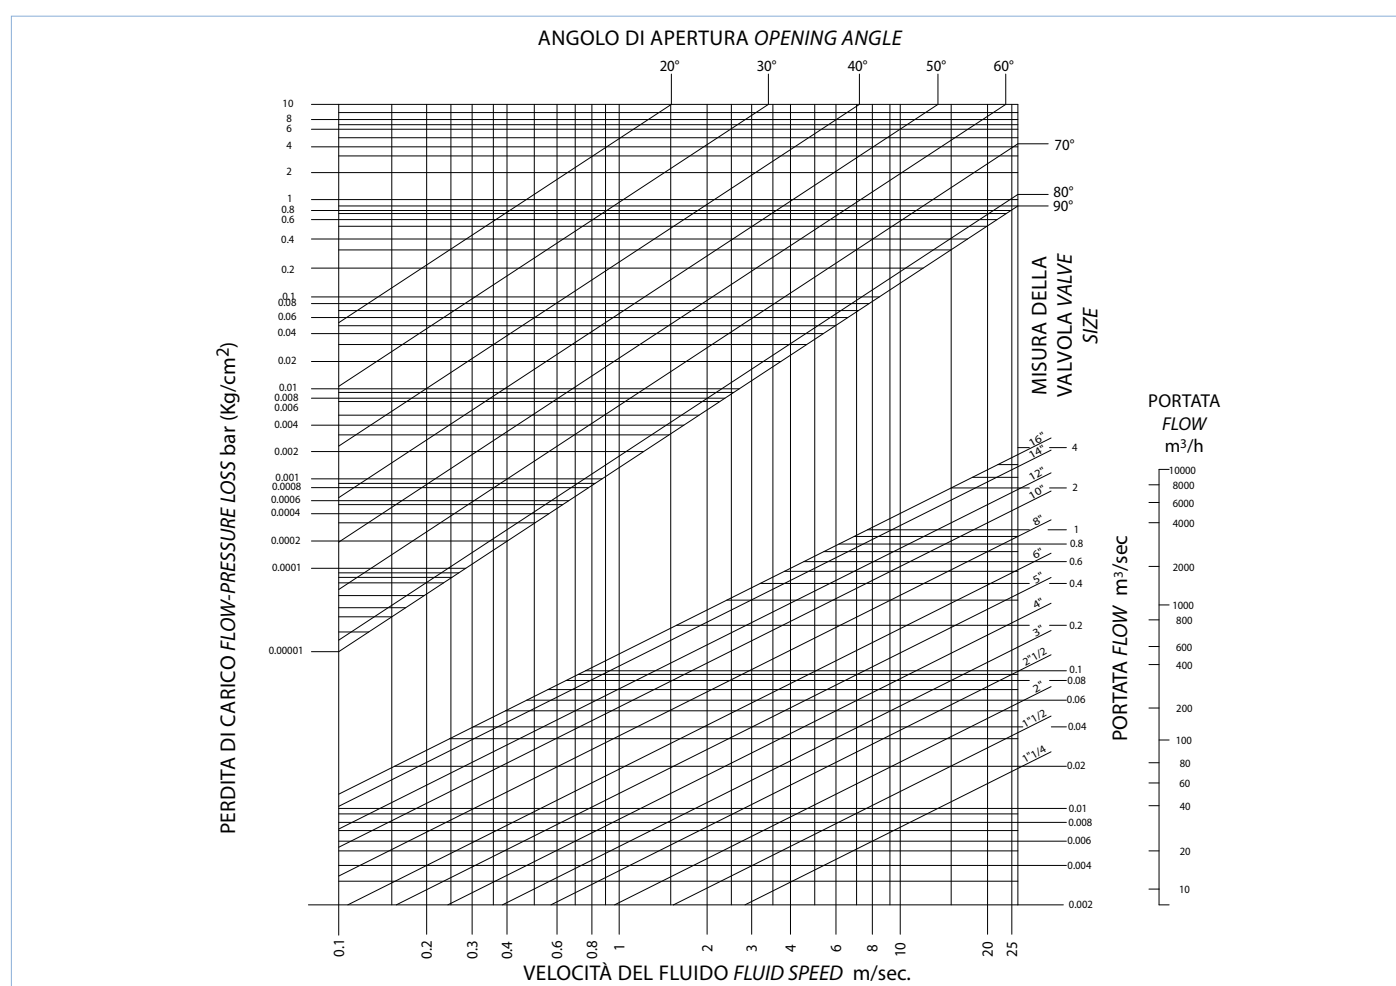

	COPPIE DI SPUNTO in Nm <i>BREAKAWAY TORQUES Nm</i>						
MISURA <i>SIZE</i>	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 6 bar	7	9	15	18	29	43	65


I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.

Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.



ITEM 490 ISO 228/1

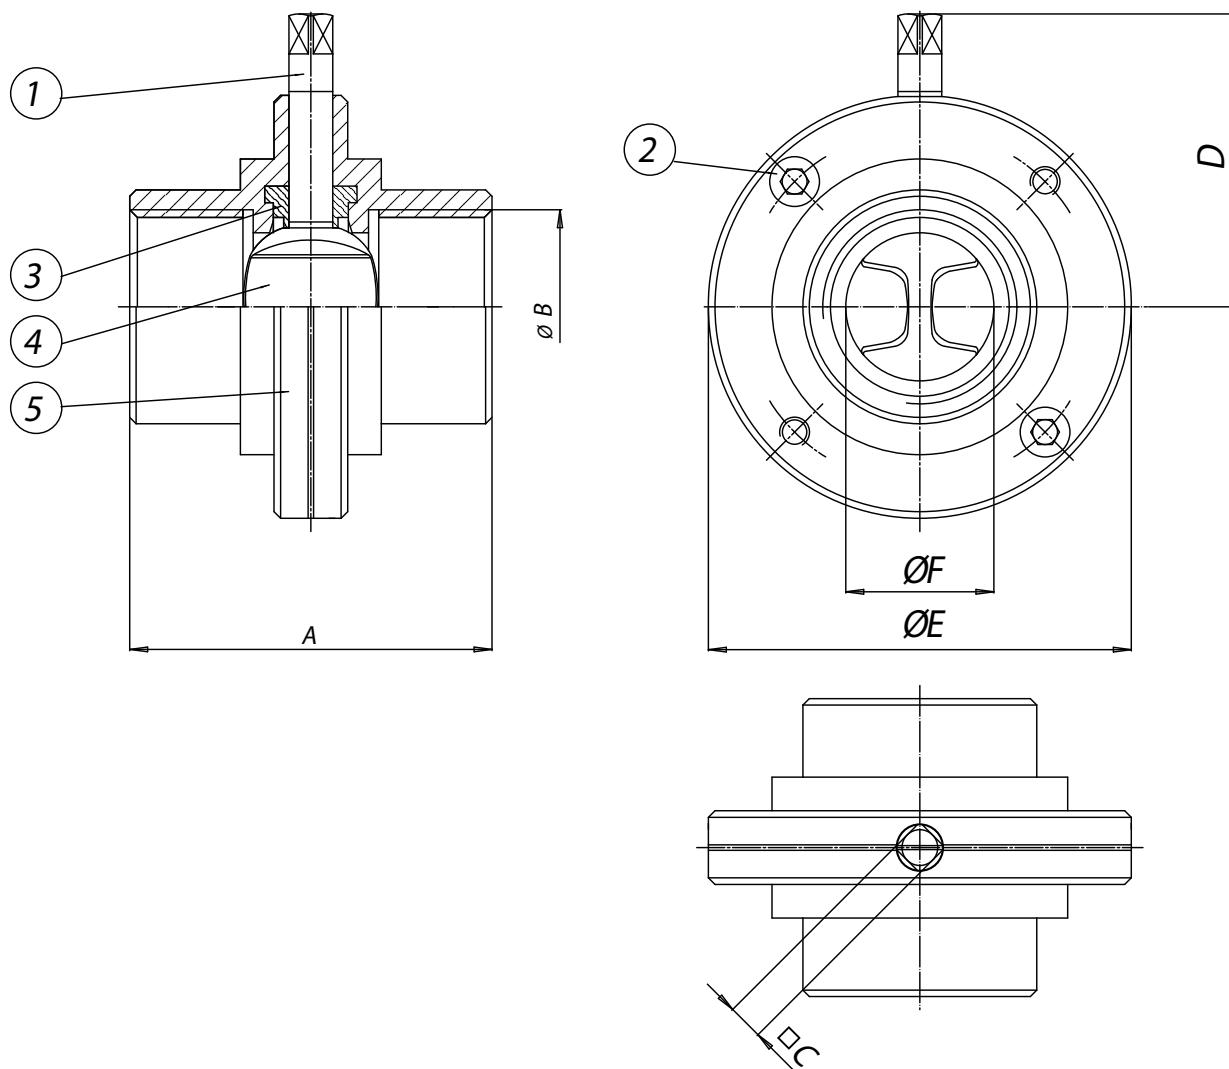


		MATERIALI	MATERIALS	
1	Stelo <i>Shaft</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	Viti di bloccaggio <i>Screws</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3*	Guarnizioni di tenuta interne <i>Internal seals</i>	Silicone <i>Silicon</i>		
4	Lente <i>Disc</i>	CF8	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
5	Semicorpi <i>Ends</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10

* Particolari del kit di ricambio *Components of spare part kit* KGBV70...

		DIMENSIONI	DIMENSIONS				
MISURA <i>SIZE</i>		A	ØB	C	D	ØE	ØF
DN [mm]	[inch]						
DN 25	1"	68	1"	9	58	79	25
DN 32	1" 1/4	76	1" 1/4	9	63	85	32
DN 40	1" 1/2	76	1" 1/2	9	65	92	40
DN 50	2"	80	2"	9	71	105	50
DN 65	2" 1/2	82	2" 1/2	9	81	125	65
DN 80	3"	84	3"	11	88	137	80
DN 100	4"	88	4"	11	100	157	100



ITEM 492 DIN 11851

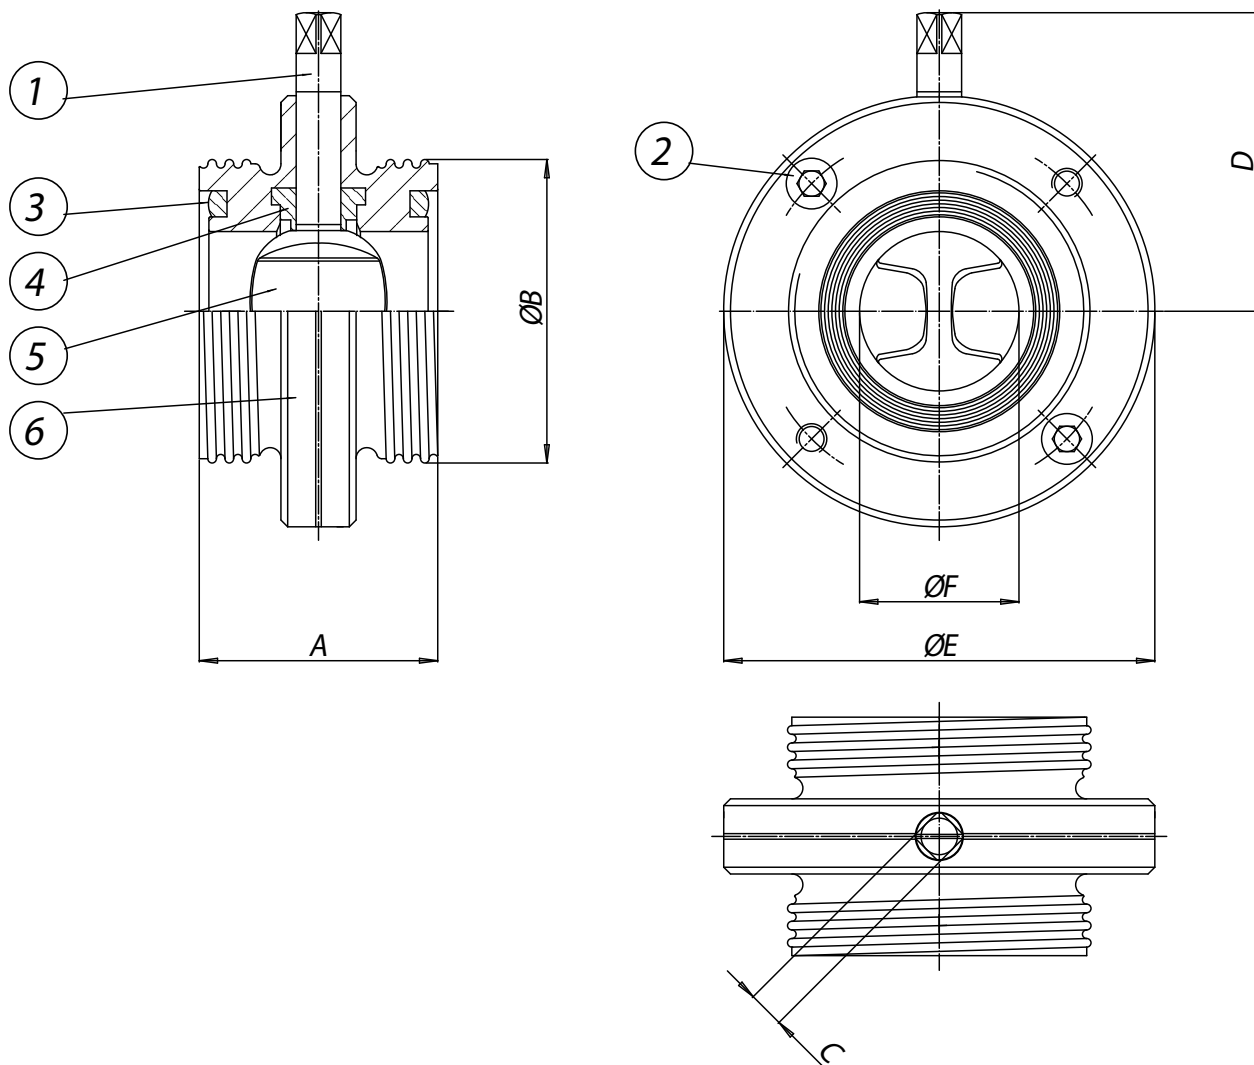

		MATERIALI	MATERIALS	
1	Stelo <i>Shaft</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	Viti di bloccaggio <i>Screws</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3**	Guarnizioni di tenuta laterale <i>Seals</i>	Silicone <i>Silicon</i>		
4*	Guarnizioni di tenuta interne <i>Internal seals</i>	Silicone <i>Silicon</i>		
5	Lente <i>Disc</i>	CF8	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
6	Semicorpi <i>Ends</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10


* Ricambio della guarnizione principale. *Main seat spare part.*

** Particolari del kit di ricambio completo. *Components of complete spare part.*

		DIMENSIONI	DIMENSIONS				
MISURA <i>SIZE</i>		A	ØB	□C	D	øE	øF
DN [mm]	[inch]						
DN 25	1"	68	52X1/6	9	58	79	25
DN 32	1" 1/4	76	58X1/6	9	63	85	32
DN 40	1" 1/2	76	65X1/6	9	65	92	40
DN 50	2"	80	78X1/6	9	71	105	50
DN 65	2" 1/2	82	95X1/6	9	81	125	65
DN 80	3"	84	110X1/4	11	88	137	80
DN 100	4"	88	130X1/4	11	100	157	100



ITEM 493 DIN 11850 1 SERIE

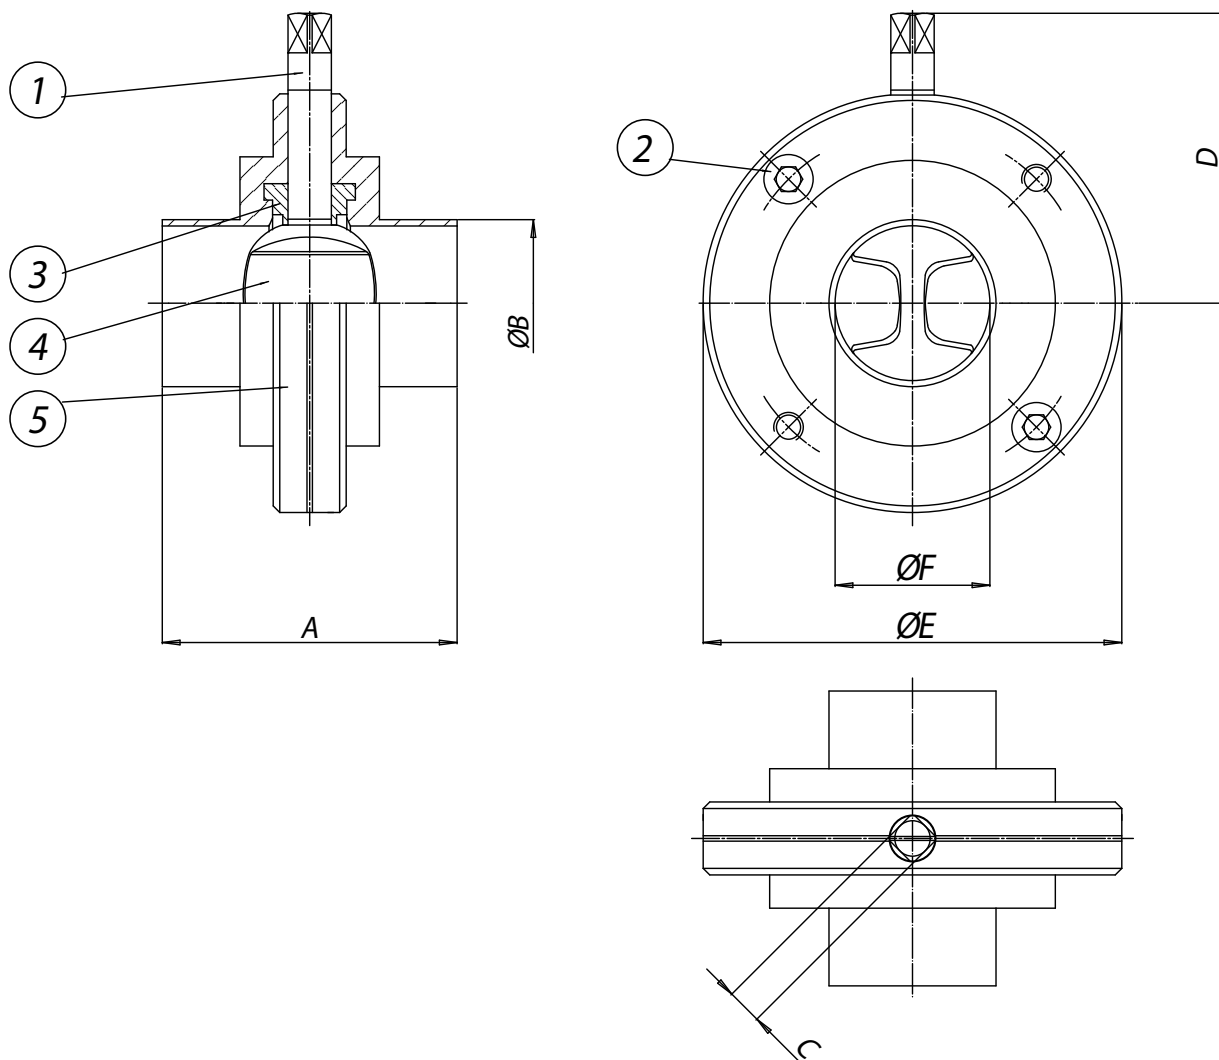


MATERIALI		MATERIALS		
1	Stelo <i>Shaft</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	Viti di bloccaggio <i>Screws</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3*	Guarnizioni di tenuta interne <i>Internal seals</i>	Silicone <i>Silicon</i>		
4	Lente <i>Disc</i>	CF8	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
5	Semicorpi <i>Ends</i>	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10

* Particolari del kit di ricambio *Components of spare part kit* KGBV70...

DIMENSIONI		DIMENSIONS					
MISURA <i>SIZE</i>		A	ØB	C	D	øE	øF
DN [mm]	[inch]						
DN 25	1"	68	28	9	58	79	25
DN 32	1" 1/4	76	34	9	63	85	31
DN 40	1" 1/2	76	40	9	65	92	37
DN 50	2"	80	52	9	71	105	49
DN 65	2" 1/2	82	70	9	81	125	66
DN 80	3"	84	85	11	88	137	81
DN 100	4"	88	104	11	100	157	100



ITEM 494 CLAMP BS 4825 (DIN 32676 C SERIE)

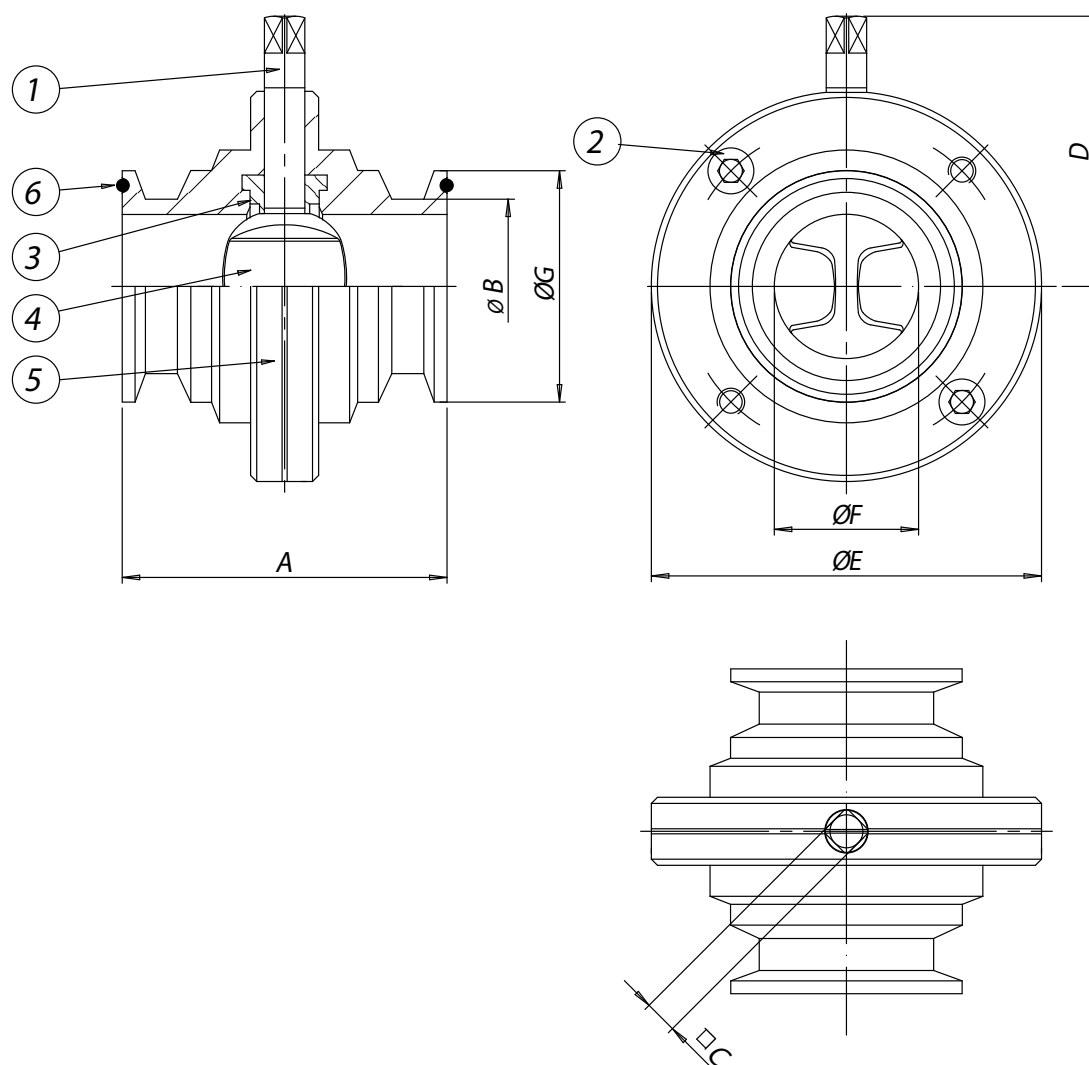


		MATERIALI	MATERIALS		
1	Stelo <i>Shaft</i>	316L S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12	
2	Viti di bloccaggio <i>Screws</i>	316L S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12	
3*	Guarnizioni di tenuta interne <i>Internal seals</i>	Silicone <i>Silicon</i>			
4	Lente <i>Disc</i>	CF3M	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12	
5	Semicorpi <i>Ends</i>	316L S.S.	1.4401	UNI X5CrNiMo 17 12	
6**	Guarnizione clamp <i>Clamp seal</i>	Silicone <i>Silicon</i>			

* Ricambio della guarnizione principale. *Main seat spare part.*
 ** Particolari del kit di ricambio completo. *Components of complete spare part.*

		DIMENSIONI		DIMENSIONS			
CLAMP SIZE [inch]	A	ØB	□C	D	ØE	ØF	ØG
1"	68	25,4	9	58	79	22,1	50,4
1"1/2	76	38,1	9	63	85	34,8	50,4
2"	80	50,8	9	71	105	47,5	64
2"1/2	82	63,5	9	76	113	60,2	77,4
3"	82	76,1	9	81	125	72,8	90,9
4"	88	101,6	11	100	157	97,6	118,8



ITEM 490-492-493 CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

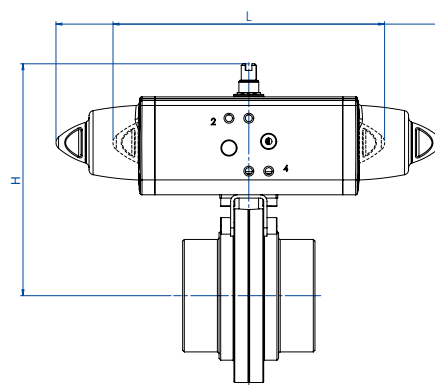

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO "F/F GAS" ITEM CODE "F/F GAS"	ARTICOLO "F/F DIN" ITEM CODE "F/F DIN"	ARTICOLO saldare di testa ITEM CODE butt weld	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 25	1"	DG490H006	DG492H066	DG493H086	DAN0015411S	KCF042253	159,0	120,2	1,6
DN 32	1" 1/4	DG490H007	DG492H067	DG493H087	DAN0015411S	KCF042253	159,0	125,2	1,7
DN 40	1" 1/2	DG490H008	DG492H068	DG493H088	DAN0015411S	KCF042253	159,0	127,2	2,2
DN 50	2"	DG490H009	DG492H069	DG493H089	DAN0030411S	KCF042253	174,2	140,2	2,9
DN 65	2" 1/2	DG490H010	DG492H070	DG493H090	DAN0045412S	KCF042254	188,5	155,5	3,4
DN 80	3"	DG490H011	DG492H071	DG493H091	DAN0060412S	KCF052256	198,0	168,4	4,3
DN 100	4"	DG490H012	DG492H072	DG493H092	DAN0106411S	KCF072257	237,0	193,3	6,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR


MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO "F/F GAS" ITEM CODE "F/F GAS"	ARTICOLO "F/F DIN" ITEM CODE "F/F DIN"	ARTICOLO saldare di testa ITEM CODE butt weld	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 25	1"	SG490H006	SG492H066	SG493H086	SRN0015401S	KCF042253	233,2	127,2	2,2
DN 32	1" 1/4	SG490H007	SG492H067	SG493H087	SRN0015401S	KCF042253	233,2	132,2	2,3
DN 40	1" 1/2	SG490H008	SG492H068	SG493H088	SRN0015401S	KCF042253	233,2	134,2	2,5
DN 50	2"	SG490H009	SG492H069	SG493H089	SRN0030402S	KCF052255	258,8	151,4	3,8
DN 65	2" 1/2	SG490H010	SG492H070	SG493H090	SRN0053401S	KCF075308	304,2	174,3	5,3
DN 80	3"	SG490H011	SG492H071	SG493H091	SRN0060401S	KCF072257	338,5	185,0	9,3
DN 100	4"	SG490H012	SG492H072	SG493H092	SRN0090401S	KCF105307	393,7	227,5	11,9

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.



I codici degli articoli con attuttore elettrico si riferiscono a una tensione di 230Vac.
For the codes of the items operated by electrical actuators is considered 230Vac voltage.

Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.
ATEX version not available for electric actuator.

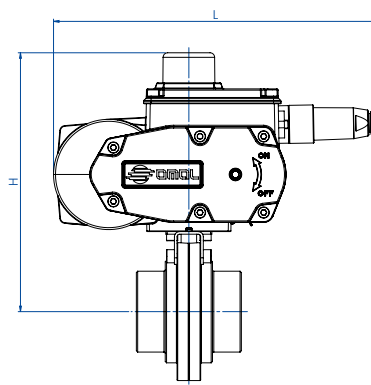


CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO "F/F GAS" ITEM CODE "F/F GAS"	ARTICOLO "F/F DIN" ITEM CODE "F/F DIN"	ARTICOLO saldare di testa ITEM CODE butt weld	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 25	1"	C490A5E06	C492A5E66	C493A5E86	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	185,0	4,4
DN 32	1" 1/4	C490A5E07	C492A5E67	C493A5E87	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	190,0	4,5
DN 40	1" 1/2	C490A5E08	C492A5E68	C493A5E88	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	192,0	5,0
DN 50	2"	C490A5E09	C492A5E69	C493A5E89	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	198,0	5,5
DN 65	2" 1/2	C490A5G10	C492A5G70	C493A5G90	EA0070A5C000	KCF052255	250,0	208,0	5,8
DN 80	3"	C490A5G11	C492A5G71	C493A5G91	EA0070A5C000	KCF053106	250,0	215,0	8,2
DN 100	4"	C490A5I12	C492A5I72	C493A5I92	EA0130A5C000	KCF072257	280,0	247,6	11,5

Articoli con attuttore modulante disponibili a richiesta. Article with modulating actuator available on request.



ITEM 494 CLAMP BS 4825 (DIN 32676 C SERIE) CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

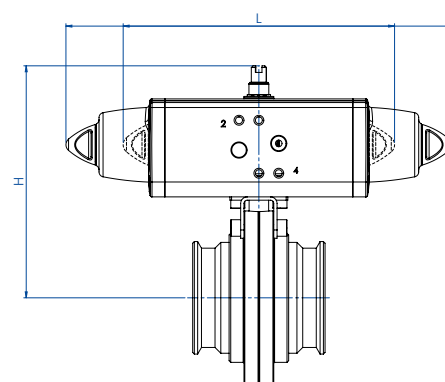

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

CLAMP SIZE [inch]	ARTICOLO CLAMP ITEM CODE CLAMP	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
1"	DG494H006	DAN0015411S	KCF042253	159,0	120,2	1,6
1" 1/2	DG494H008	DAN0015411S	KCF042253	159,0	127,2	2,2
2"	DG494H009	DAN0030411S	KCF042253	174,2	140,2	2,9
2" 1/2	DG494H010	DAN0045412S	KCF042254	188,5	155,5	3,4
3"	DG494H011	DAN0060412S	KCF052255	198,0	168,4	4,3
4"	DG494H012	DAN0106411S	KCF072257	237,0	193,3	6,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR


CLAMP SIZE [inch]	ARTICOLO CLAMP ITEM CODE CLAMP	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
1"	SG494H006	SRN0015401S	KCF042253	233,2	127,2	2,2
1" 1/2	SG494H008	SRN0015401S	KCF042253	233,2	134,2	2,5
2"	SG494H009	SRN0030402S	KCF052255	258,8	151,4	3,8
2" 1/2	SG494H010	SRN0053401S	KCF075308	304,2	174,3	5,3
3"	SG494H011	SRN0060401S	KCF075752	338,5	185,0	9,3
4"	SG494H012	SRN0090401S	KCF105307	393,7	227,5	11,9

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.



I codici degli articoli con attuttore elettrico si riferiscono a una tensione di 230Vac.
For the codes of the items operated by electrical actuators is considered 230Vac voltage.

Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici.
ATEX version not available for electric actuator.

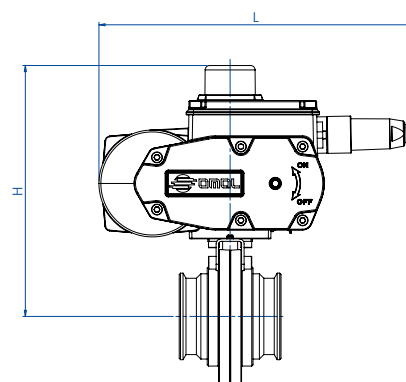

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

CLAMP SIZE [inch]	ARTICOLO CLAMP ITEM CODE CLAMP	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
1"	C494A5E06	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	185,0	4,4
1" 1/2	C494A5E08	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	192,0	5,0
2"	C494A5E09	EA0035A5C000	KCF052255	250,0	198,0	5,5
2" 1/2	C494A5G10	EA0070A5C000	KCF052255	250,0	208,0	5,8
3"	C494A5G11	EA0070A5C000	KCF053106	250,0	215,0	8,2
4"	C494A5I12	EA0130A5C000	KCF072257	280,0	247,6	11,5

Articoli con attuttore modulante disponibili a richiesta. Article with modulating actuator available on request.