4G Ghidini 2-weg 3-delige kogelkraan RVS 316L, hendel, stuiklas BS/OD, DN50, PN25, buismaat 50,8 X 1,65

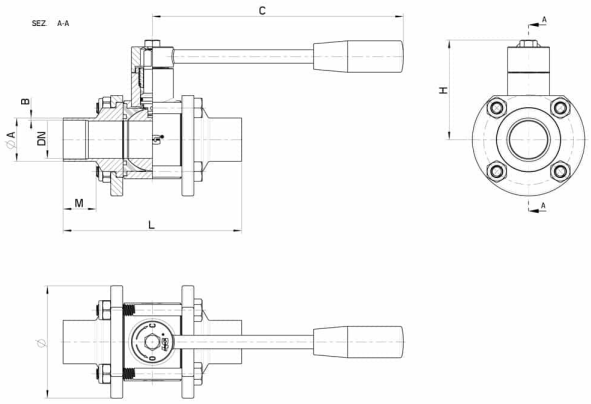

Maten en gegevens

Nominale doorlaat DN	**50**
Maat L	**165 mm**
Maat C	**190 mm**
Maat H	**100 mm**
Maat M	**25 mm**
Buismaat Ø A x B	**50,8 x 1,65**
Trekstangen	**10 x 100**
Aanhaalmoment trekstangen	**13 Nm**
Drukklasse	**25 bar**

Samenstelling

1	Huis	1 x	RVS 304L / 316L
2	Kogel	1 x	RVS 304L / 316L
3	Aansluitmoffen	2 x	RVS 304L / 316L
4	Flenzen voor moffen	2 x	RVS 304L / 316L
5	Spindel	2 x	RVS 316L
6	Kogelafdichtingen	2 x	PTFE
7	Spindelafdichting	1 x	PTFE
8	Spindelafdichting	1 x	PTFE
9	Spindel-O-ring	1 x	FKM
10	Stelring	1 x	RVS 304L (303)
11	Trekstang	4 x	RVS 304L
12	Borgmoer	4 x	RVS 304L
13	Schroef	1 x	RVS 304L
14	Moer	1 x	RVS 304L
15	Hendel	1 x	RVS 304L
16	Handgreep	1 x	Duroplast (PF)