
Endschalterbox, wave, Vestamid, 2x induktiv V3, 3-Draht

Limit switch box, wave, Vestamid, 2x proximity, V3, 3-wire

Artikelnummer Part number	**EVP2I01-356-K3-K2D**
Endschaltertyp Switch type	P+F, NBB2-V3-E2-3G-3D
Spannung/Strom Voltage/Current	10-30V DC, 0-100mA, PNP NO
IP-Schutz IP protection	IP66
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20…+40°C
Gehäuse Material Housing material	Vestamid, Grilamid, EPDM, NBR
Anschlüsse Connections	1x M20x1,5, Ex e
Ex Bescheinigung Ex document	Declaration of Conformity IBExU 12 ATEX 1022 X (K2D)
Kennzeichnung Marking	II 3G Ex ec IIC T6 Gc X II 2D Ex tc IIIC T80°C Db X
Eigensicherheit Intrinsic Safety	Pmax: 2,5W
Ex Zone Ex zone	Zone 2, 21, 22





Klemmplan Wiring diagram





MaßzeichnungDimensions

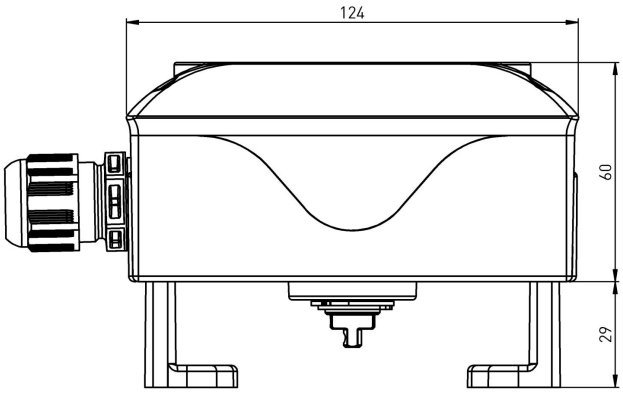

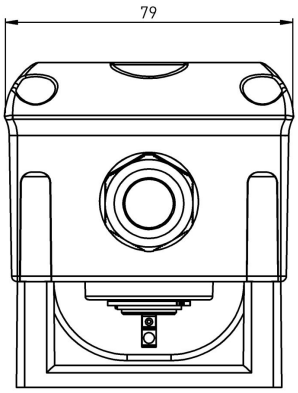

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- Polyamid-Montagebrücke 80x30x20mm (PA mit 30% Glasfaser)

>> Hochspannungsprüfung gemäß DIN EN 60079-7

- Polyamide mounting bracket 80x30x20mm (PA with 30% fiber glass)

>> High voltage test acc. to DIN EN 60079-7